



联轴器 Coupling

JH-1 滑块式联轴器

■ JH1- 定位螺丝固定式


★特点

- ◇ 零回转间隙
- ◇ 补偿径向、角向和轴向偏差
- ◇ 耐磨性、高硬度和高灵敏度
- ◇ 减震绝缘、抗油气设计
- ◇ 十字滑块安装方便、易于维护
- ◇ 定位螺丝固定

★选型示例

JH1-25-8-10

- d2轴径: 10mm
- d1轴径: 8mm
- 外径尺寸: 25mm

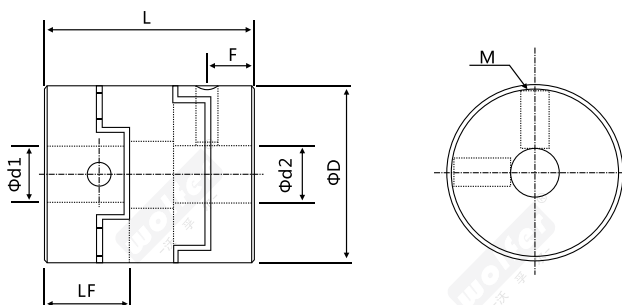

型号	成型孔尺寸		ΦD	L	LF	F	M	拧紧力矩 (N·m)
	dmin	dmax						
JH1-16	3.00	6	16	18	7	3.5	M3	0.7
JH1-20	4.00	8	20	23	9	4.5	M4	1.7
JH1-25	6.35	10	25	28	11	5.5	M5	4.0
JH1-32	8.00	14	32	33	13	6.5	M6	7.0
JH1-40	12.00	16	40	35	14	7.0	M6	7.0
JH1-50	14.00	20	50	38	17	8.5	M8	15.0
JH1-63	16.00	25	63	47	21	10.5	M10	30.0

型号	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (10 ⁻⁶ kgm ²)	静态扭矩刚性 (N·m/rad)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
JH1-16	0.7	1.4	9000	0.22	29	3.0	1.0	6
JH1-20	1.2	2.4	7400	0.69	58	3.0	1.4	14
JH1-25	2.0	4.0	5800	2.10	125	3.0	1.9	24
JH1-32	4.5	9.0	4700	6.60	260	3.0	2.4	46
JH1-40	9.0	18.0	3600	19.00	505	3.0	2.8	80
JH1-50	19.0	38.0	3000	45.00	780	3.0	3.3	144
JH1-63	33.0	66.0	2400	140.00	1200	3.0	3.8	318

说明: 惯性力矩和重量按最大孔径计算

JH-2 滑块式联轴器

■ JH2 - 夹紧螺丝固定式

★特点

- ◇ 零回转间隙
- ◇ 补偿径向、角向和轴向偏差
- ◇ 耐磨性、高硬度和高灵敏度
- ◇ 减震绝缘、抗油气设计
- ◇ 十字滑块安装方便、易于维护
- ◇ 夹紧螺丝固定

★选型示例

JH2-40-12-16


d2轴径: 16mm

d1轴径: 12mm

外径尺寸: 40mm



铝合金材料

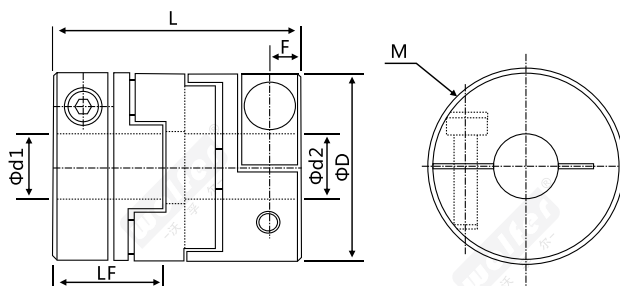

型号	成型孔尺寸		ΦD	L	LF	F	M	拧紧力矩 (N·m)
	dmin	dmax						
JH2-16	4.00	6	16	30	13	3.0	M2.5	0.7
JH2-20	6.00	8	20	33	14	3.0	M3	1.7
JH2-25	6.35	10	25	39	17	3.8	M3	4.0
JH2-32	8.00	14	32	45	19	4.5	M4	7.0
JH2-40	12.00	16	40	50	23	7.0	M5	7.0
JH2-50	14.00	20	50	58	27	8.0	M6	15.0
JH2-63	16.00	25	63	71	33	10.0	M8	30.0

型号	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (10 ⁻⁶ kgm ²)	静态扭矩刚性 (N·m/rad)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
JH2-16	0.7	1.4	9000	0.4	29	3.0	1.0	12
JH2-20	1.2	2.4	7400	1.10	58	3.0	1.4	20
JH2-25	2.0	4.0	5800	3.00	125	3.0	1.9	36
JH2-32	4.5	9.0	4700	9.30	260	3.0	2.4	66
JH2-40	9.0	18.0	3600	27.00	505	3.0	2.8	114
JH2-50	19.0	38.0	3000	79.00	780	3.0	3.3	206
JH2-63	33.00	66.0	2400	390.00	1200	3.0	3.8	454

说明: 惯性力矩和重量按最大孔径计算