

扭力限制器 Torque Limiter




CTL链轮摩擦式安全联轴器 (CTL TORQUE LIMITER)




链轮摩擦式安全联轴器(扭力限制型联轴器),具超载后打滑之保护作用,同时也实现了轴--轴传动的可能。


Torque limiter coupling can protect machine spontaneously after work overload of motor. It also realizes connection between shaft and shaft.

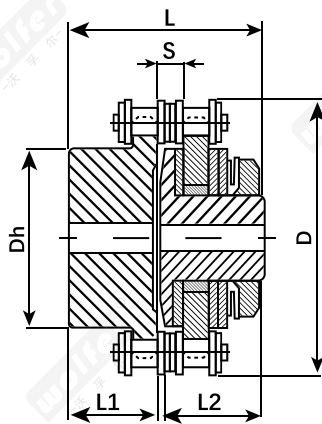

CTL200-C

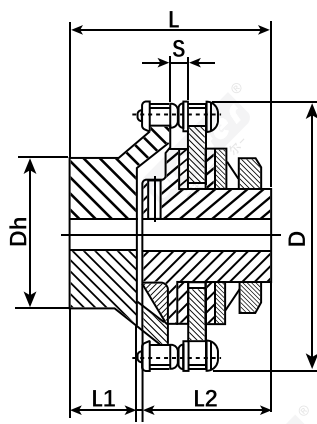

CTL250-C, CTL350-C

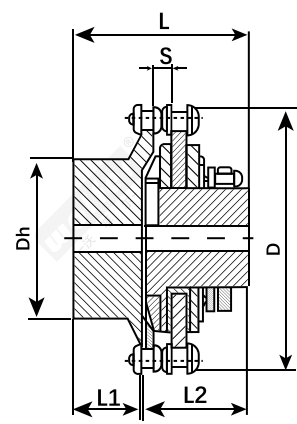

CTL500-C, CTL700-C

链轮摩擦式安全联轴器尺寸表

型号	扭矩范围	最高转速	成型孔径		最大孔径		链轮	D	Dh	L	L1	L2	S	重量 (KG)
			链轮	CTL	链轮	CTL								
CTL200-1C	2.9-9.8	1200	8	7	31	14	RS40-16T	76	50	55	24	29	7.5	1
CTL200-2C	6.9-20													
CTL250-1C	6.9-27	1000	13	10	38	22	RS40-22T	102	56	76	25	48	7.4	1.9
CTL250-2C	14-54													
CTL350-1C	20-74	800	13	17	45	25	RS50-24T	137	72	103	37	62	9.7	4.2
CTL350-2C	34-149													
CTL500-1C	47-210	500	18	20	65	42	RS60-28T	188	105	120	40	76	11.6	10
CTL500-2C	88-420													
CTL700-1C	116-569	400	23	30	90	64	RS80-28T	251	150	168	66	98	15.3	26
CTL700-2C	223-1080													

可和钢膜片联轴器组装; 可适应较高的工作温度 (可达280℃); 有不同长度的中间体适用不同的轴间距

- ◆ assembling the diaphragm coupling
- ◆ adapting to the high working temperature(reach 280 degrees)
- ◆ intermediates of different length for different shaft spacing