

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush






锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

皮带轮槽型示意图 DIMENSIONS OF V-GROOVED PULLEYS

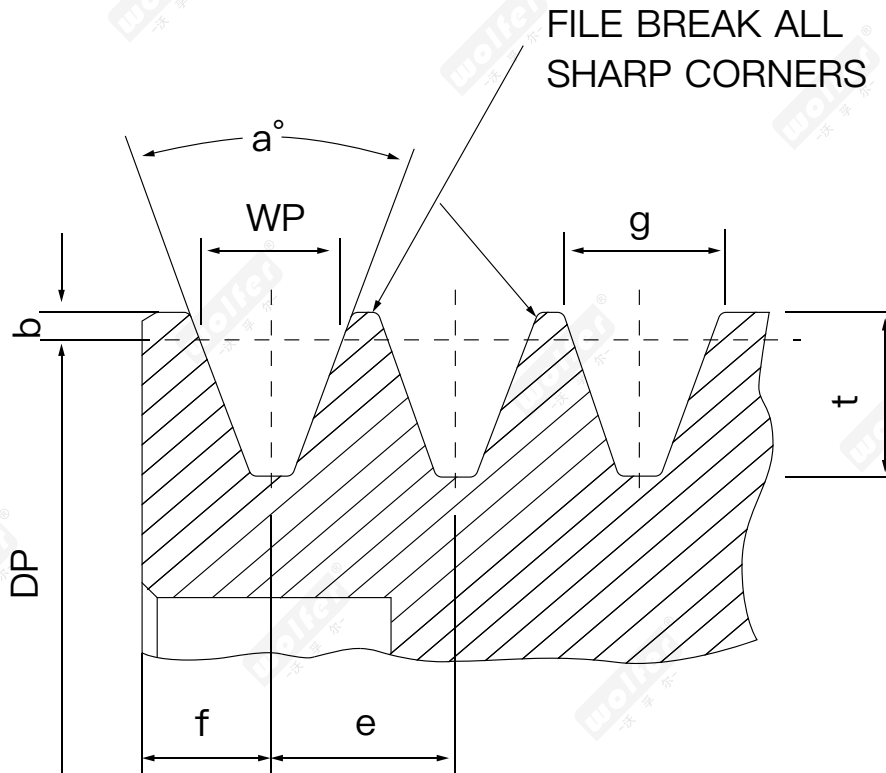


槽形 CROSS SECTION SYMBOL	WP	b	t		e	f	DP	角度 a° ANGLE a°	g ≈ (mm)
SPZ	8.5	2.0	11.0	$+0.6$ 0	12±0.3	8.0±0.6	≤80 > 80	34±1 38±1	9.7
SPA	11.0	2.8	13.8	$+0.6$ 0	15±0.3	10.0±0.6	≤118 > 118	34±1 38±1	12.7
SPB	14.0	3.5	17.5	$+0.6$ 0	19±0.4	12.5±0.8	≤190 > 190	34±1 38±1	16.3
SPC	19.0	4.8	23.8	$+0.6$ 0	25.5±0.5	17.0±1.0	≤315 > 315	34±0.5 38±0.5	22.0

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPZ

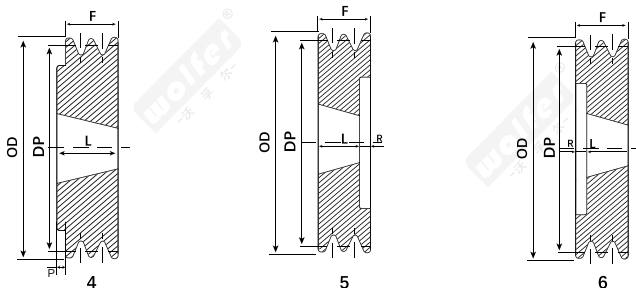


皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS(mm)			
					F	L	R	P
SPZ 63 X 1	63	67	1108	4	16	22		6
SPZ 63 X 2	63	67	1108	5	28	22	6	
SPZ 63 X 3	63	67	1108	5	40	22	18	
SPZ 63 X 4	63	67	1108	5	52	22	30	
SPZ 67 X 1	67	71	1108	4	16	22		6
SPZ 67 X 2	67	71	1108	5	28	22	6	
SPZ 67 X 3	67	71	1108	5	40	22	18	
SPZ 67 X 4	67	71	1108	5	52	22	30	
SPZ 71 X 1	71	75	1108	4	16	22		6
SPZ 71 X 2	71	75	1108	5	28	22	6	
SPZ 71 X 3	71	75	1108	5	40	22	18	
SPZ 71 X 4	71	75	1108	5	52	22	30	
SPZ 71 X 5	71	75	1108	5	64	22	42	
SPZ 75 X 1	75	79	1108	4	16	22		6
SPZ 75 X 2	75	79	1210	5	28	25	3	
SPZ 75 X 3	75	79	1210	5	40	25	15	
SPZ 75 X 4	75	79	1210	5	52	25	27	
SPZ 80 X 1	80	84	1210	4	16	25		9
SPZ 80 X 2	80	84	1210	5	28	25	3	
SPZ 80 X 3	80	84	1210	6	40	25	15	
SPZ 80 X 4	80	84	1210	5	52	25	27	
SPZ 85 X 1	85	89	1210	4	16	25		9
SPZ 85 X 2	85	89	1610	5	28	25	3	
SPZ 85 X 3	85	89	1610	5	40	25	15	
SPZ 85 X 4	85	89	1610	5	52	25	27	
SPZ 85 X 5	85	89	1610	5	64	25	3	
SPZ 90 X 1	90	94	1210	4	16	25		9
SPZ 90 X 2	90	94	1610	5	28	25	3	
SPZ 90 X 3	90	94	1610	5	40	25	15	
SPZ 90 X 3	90	94	1610	6	40	25	15	
SPZ 90 X 4	90	94	1610	5	52	25	27	
SPZ 90 X 5	90	94	1610	5	64	25	39	
SPZ 90 X 6	90	94	1610	5	76	25	51	



锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPZ

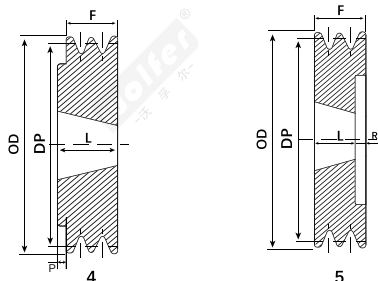


皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPZ 95 X 1	95	99	1210	4	16	25		9
SPZ 95 X 2	95	99	1610	5	28	25	3	
SPZ 95 X 3	95	99	1610	5	40	25	15	
SPZ 95 X 4	95	99	1610	5	52	25	27	
SPZ 95 X 5	95	99	1610	5	64	25	39	
SPZ 95 X 6	95	99	1610	5	76	25	51	
SPZ 100 X 1	100	104	1210	4	16	25		9
SPZ 100 X 2	100	104	1610	5	28	25	3	
SPZ 100 X 3	100	104	1610	5	40	25	15	
SPZ 100 X 4	100	104	1610	5	52	25	27	
SPZ 100 X 5	100	104	2012	5	64	32	32	
SPZ 100 X 6	100	104	2012	5	76	32	44	
SPZ 106 X 1	106	110	1610	4	16	25		9
SPZ 106 X 2	106	110	1610	5	28	25	3	
SPZ 106 X 3	106	110	1610	5	40	25	15	
SPZ 106 X 4	106	110	1610	5	52	25	27	
SPZ 106 X 5	106	110	2012	5	64	32	32	
SPZ 106 X 6	106	110	2012	5	76	32	44	
SPZ 112 X 1	112	116	1610	4	16	25		9
SPZ 112 X 2	112	116	1610	5	28	25	3	
SPZ 112 X 3	112	116	2012	5	40	32	8	
SPZ 112 X 4	112	116	2012	5	52	32	20	
SPZ 112 X 5	112	116	2012	5	64	32	32	
SPZ 112 X 6	112	116	2012	5	76	32	44	
SPZ 118 X 1	118	122	1610	4	16	25		9
SPZ 118 X 2	118	122	1610	5	28	25	3	
SPZ 118 X 3	118	122	2012	5	40	32	8	
SPZ 118 X 4	118	122	2012	5	52	32	20	
SPZ 118 X 5	118	122	2012	5	64	32	32	
SPZ 118 X 6	118	122	2517	5	76	45	31	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPZ

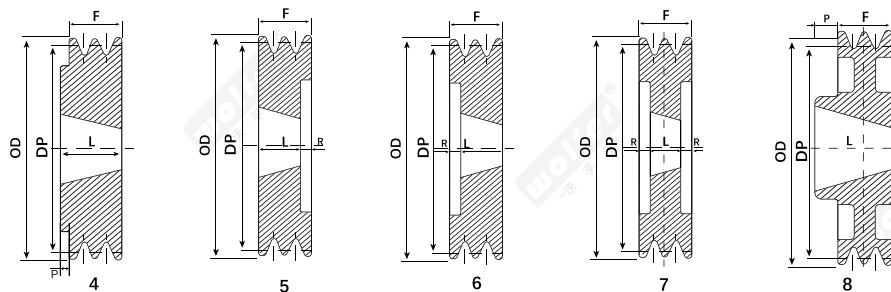


皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPZ 125 X 1	125	129	1610	4	16	25		9
SPZ 125 X 2	125	129	1610	5	28	25	3	
SPZ 125 X 3	125	129	2012	6	40	32	8	
SPZ 125 X 4	125	129	2012	6	52	32	20	
SPZ 125 X 5	125	129	2012	5	64	32	32	
SPZ 125 X 6	125	129	2517	5	76	45	31	
SPZ 132 X 1	132	136	1610	4	16	25		9
SPZ 132 X 2	132	136	1610	5	28	25	3	
SPZ 132 X 3	132	136	2012	6	40	32	8	
SPZ 132 X 4	132	136	2012	6	52	32	20	
SPZ 132 X 5	132	136	2517	5	64	45	19	
SPZ 132 X 6	132	136	2517	5	76	45	31	
SPZ 140 X 1	140	144	1610	8	16	25		9
SPZ 140 X 2	140	144	1610	5	28	25	3	
SPZ 140 X 3	140	144	2012	6	40	32	8	
SPZ 140 X 4	140	144	2012	6	52	32	20	
SPZ 140 X 5	140	144	2517	6	64	45	19	
SPZ 140 X 6	140	144	2517	6	76	45	31	
SPZ 150 X 1	150	154	1610	8	16	25		9
SPZ 150 X 2	150	154	2012	4	28	32		4
SPZ 150 X 3	150	154	2012	6	40	32	8	
SPZ 150 X 4	150	154	2517	6	52	45	7	
SPZ 150 X 5	150	154	2517	6	64	45	19	
SPZ 150 X 6	150	154	2517	6	76	45	31	
SPZ 160 X 1	160	164	1610	8	16	25		9
SPZ 160 X 2	160	164	2012	8	28	32		4
SPZ 160 X 3	160	164	2012	6	40	32	8	
SPZ 160 X 4	160	164	2517	6	52	45	7	
SPZ 160 X 5	160	164	2517	6	64	45	19	
SPZ 160 X 6	160	164	2517	6	76	45	31	
SPZ 170 X 1	170	174	1610	8	16	25		9
SPZ 170 X 2	170	174	2012	8	28	32		4
SPZ 170 X 3	170	174	2012	7	40	32	4	
SPZ 170 X 4	170	174	2517	6	52	45	7	
SPZ 170 X 5	170	174	2517	6	64	45	19	
SPZ 170 X 6	170	174	2517	6	76	45	31	



锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)


SPZ

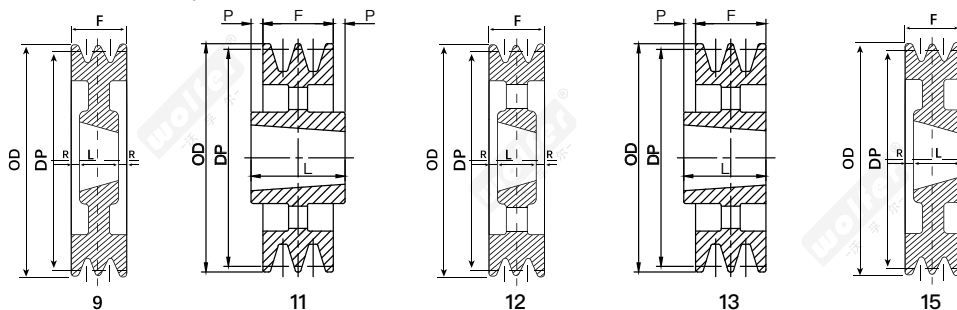

皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPZ 180 X 1	180	184	1610	8	16	25		9
SPZ 180 X 2	180	184	2012	8	28	32		9
SPZ 180 X 3	180	184	2012	15	40	32	8	
SPZ 180 X 4	180	184	2517	6	52	45	7	
SPZ 180 X 5	180	184	2517	6	64	45	19	
SPZ 180 X 6	180	184	2517	7	76	45	15.5	
SPZ 190 X 1	190	194	1610	8	16	25		9
SPZ 190 X 2	190	194	2012	8	28	32		4
SPZ 190 X 3	190	194	2012	9	40	32	4	
SPZ 190 X 4	190	194	2517	9	52	45	3.5	
SPZ 190 X 5	190	194	2517	9	64	45	9.5	
SPZ 190 X 6	190	194	2517	9	76	45	15.5	
SPZ 200 X 1	200	204	2012	8	16	32		16
SPZ 200 X 2	200	204	2012	8	28	32		4
SPZ 200 X 3	200	204	2012	9	40	32	4	
SPZ 200 X 4	200	204	2517	9	52	45	3.5	
SPZ 200 X 5	200	204	2517	9	64	45	9.5	
SPZ 200 X 6	200	204	2517	9	76	45	15.5	
SPZ 212 X 1	212	216	2012	8	16	32		16
SPZ 212 X 2	212	216	2012	8	28	32		4
SPZ 212 X 3	212	216	2012	9	40	32	4	
SPZ 212 X 4	212	216	2517	9	52	45	3.5	
SPZ 212 X 5	212	216	2517	9	64	45	9.5	
SPZ 212 X 6	212	216	2517	9	76	45	15.5	
SPZ 224 X 1	224	228	2012	13	16	32		16
SPZ 224 X 2	224	228	2012	13	28	32		4
SPZ 224 X 3	224	228	2012	9	40	32	4	
SPZ 224 X 4	224	228	2517	9	52	45	3.5	
SPZ 224 X 5	224	228	2517	9	64	45	9.5	
SPZ 224 X 6	224	228	2517	9	76	45	15.5	
SPZ 250 X 1	250	254	2012	11	16	32		8
SPZ 250 X 2	250	254	2012	11	28	32		2
SPZ 250 X 3	250	254	2012	12	40	32	4	
SPZ 250 X 4	250	254	2517	9	52	45	3.5	
SPZ 250 X 5	250	254	2517	9	64	45	9.5	
SPZ 250 X 6	250	254	2517	9	76	45	15.5	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

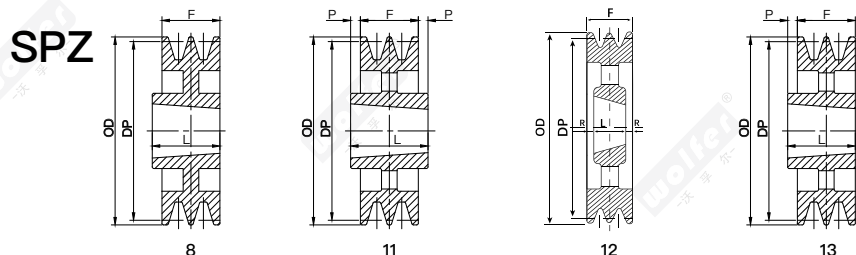





皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPZ 265 X 1	265	269	2012	11	16	32		8.0
SPZ 265 X 2	265	269	2517	8	28	45		17.0
SPZ 265 X 3	265	269	2517	8	40	45		5.0
SPZ 265 X 4	265	269	2517	12	52	45	3.5	
SPZ 265 X 5	265	269	2517	12	64	45	9.5	
SPZ 280 X 1	280	284	2012	11	16	32		8.0
SPZ 280 X 2	280	284	2012	11	28	32		2.0
SPZ 280 X 3	280	284	2517	11	40	45		2.5
SPZ 280 X 4	280	284	2517	12	52	45	3.5	
SPZ 280 X 5	280	284	2517	12	64	45	9.5	
SPZ 280 X 6	280	284	2517	12	76	45	15.5	
SPZ 315 X 1	315	319	2012	11	16	32		8.0
SPZ 315 X 2	315	319	2012	11	28	32		2.0
SPZ 315 X 3	315	319	2517	11	40	45		2.5
SPZ 315 X 4	315	319	2517	12	52	45	3.5	
SPZ 315 X 5	315	319	2517	12	64	45	9.5	
SPZ 315 X 6	315	319	2517	12	76	45	15.5	
SPZ 355 X 1	355	359	2012	11	16	32		8.0
SPZ 355 X 2	355	359	2012	11	28	32		2.0
SPZ 355 X 3	355	359	2517	11	40	45		2.5
SPZ 355 X 4	355	359	2517	12	52	45	3.5	
SPZ 355 X 5	355	359	2517	12	64	45	9.5	
SPZ 355 X 6	355	359	2517	12	76	45	15.5	
SPZ 400 X 1	400	404	2012	11	16	32		8.0
SPZ 400 X 2	400	404	2517	11	28	45		8.5
SPZ 400 X 3	400	404	2517	11	40	45		2.5
SPZ 400 X 4	400	404	2517	12	52	45	3.5	
SPZ 400 X 5	400	404	3020	12	64	51	6.5	
SPZ 400 X 6	400	404	3020	11	76	76		0.0
SPZ 450 X 2	450	454	2517	11	28	45		8.5
SPZ 450 X 3	450	454	2517	11	40	45		2.5
SPZ 450 X 4	450	454	3020	12	52	51	0.5	
SPZ 450 X 5	450	454	3020	12	64	51	6.5	
SPZ 450 X 6	450	454	3030	11	76	76		0.0
SPZ 500 X 2	500	504	2517	11	28	45		8.5
SPZ 500 X 3	500	504	2517	11	40	45		2.5
SPZ 500 X 4	500	504	3020	12	52	51	0.5	
SPZ 500 X 5	500	504	3030	11	64	76		6.0
SPZ 500 X 6	500	504	3030	11	76	76		0.0
SPZ 560 X 3	560	564	2517	13	40	45		5.0
SPZ 560 X 4	560	564	3020	12	52	51	0.5	
SPZ 560 X 5	560	564	3030	11	64	76		6.0
SPZ 630 X 2	630	634	3020	11	28	51		11.5
SPZ 630 X 3	630	634	3020	11	40	51		5.5
SPZ 630 X 4	630	634	3030	11	52	76		12.0
SPZ 630 X 5	630	634	3030	11	64	76		6.0



锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPA




皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYBE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPA 80 X 1	80	85.6	1210	4	20	25		5
SPA 80 X 2	80	85.6	1210	5	35	25	10	
SPA 80 X 3	80	85.6	1210	5	50	25	25	
SPA 80 X 4	80	85.6	1215	5	65	38	27	
SPA 85 X 1	85	90.6	1210	4	20	25		5
SPA 85 X 2	85	90.6	1210	5	35	25	10	
SPA 85 X 3	85	90.6	1210	5	50	25	25	
SPA 85 X 4	85	90.6	1215	5	65	38	27	
SPA 90 X 1	90	95.6	1210	4	20	25		5
SPA 90 X 2	90	95.6	1610	5	35	25	10	
SPA 90 X 3	90	95.6	1610	5	50	25	25	
SPA 90 X 4	90	95.6	1615	5	65	38	27	
SPA 90 X 5	90	95.6	1615	5	80	38	42	
SPA 95 X 1	95	100.6	1210	4	20	25		5
SPA 95 X 2	95	100.6	1610	5	35	25	10	
SPA 95 X 3	95	100.6	1610	5	50	25	25	
SPA 95 X 4	95	100.6	1615	5	65	38	27	
SPA 95 X 5	95	100.6	1615	5	80	38	42	
SPA 100 X 1	100	105.6	1610	4	20	25		5
SPA 100 X 2	100	105.6	1610	5	35	25	10	
SPA 100 X 3	100	105.6	1610	6	50	25	25	
SPA 100 X 4	100	105.6	1615	6	65	38	27	
SPA 100 X 5	100	105.6	1615	6	80	38	42	
SPA 100 X 6	100	105.6	1610	7	95	25	35	
SPA 106 X 1	106	111.6	1610	4	20	25		5
SPA 106 X 2	106	111.6	1610	5	35	25	10	
SPA 106 X 3	106	111.6	1610	6	50	25	25	
SPA 106 X 4	106	111.6	2012	5	65	32	33	
SPA 106 X 5	106	111.6	2012	5	80	32	48	
SPA 106 X 6	106	111.6	2012	5	95	32	63	
SPA 112 X 1	112	117.6	1610	4	20	25		5
SPA 112 X 2	112	117.6	1610	5	35	25	10	
SPA 112 X 3	112	117.6	2012	5	50	32	18	
SPA 112 X 4	112	117.6	2012	5	65	32	33	
SPA 112 X 5	112	117.6	2012	5	80	32	48	
SPA 112 X 6	112	117.6	2012	5	95	32	63	
SPA 118 X 1	118	123.6	1610	4	20	25		5
SPA 118 X 2	118	123.6	1610	5	35	25	10	
SPA 118 X 3	118	123.6	2012	6	50	32	18	
SPA 118 X 4	118	123.6	2012	6	65	32	33	
SPA 118 X 5	118	123.6	2012	6	80	32	48	
SPA 118 X 6	118	123.6	2012	5	95	32	63	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPA

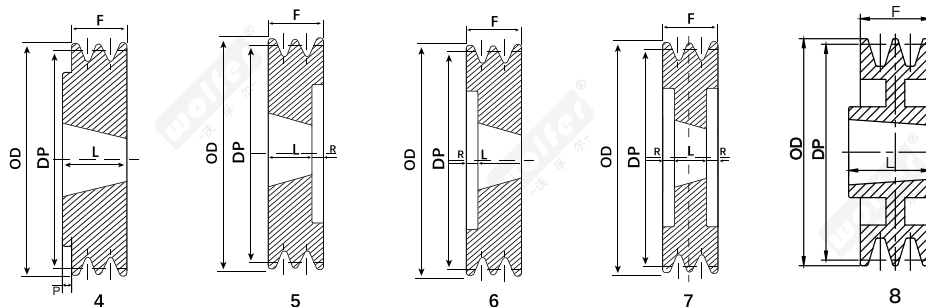


皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	p
SPA 125 X 1	125	130.6	1610	4	20	25		5
SPA 125 X 2	125	130.6	1610	5	35	25	10.0	
SPA 125 X 3	125	130.6	2012	6	50	32	18.0	
SPA 125 X 4	125	130.6	2012	6	65	32	33.0	
SPA 125 X 5	125	130.6	2012	7	80	32	24.0	
SPA 125 X 6	125	130.6	2012	7	95	32	31.5	
SPA 132 X 1	132	137.6	1610	4	20	25		5
SPA 132 X 2	132	137.6	2012	5	35	32	3.0	
SPA 132 X 3	132	137.6	2012	6	50	32	18.0	
SPA 132 X 4	132	137.6	2517	6	65	45	20.0	
SPA 132 X 5	132	137.6	2517	7	80	45	17.5	
SPA 132 X 6	132	137.6	2517	7	95	45	25.0	
SPA 140 X 1	140	145.6	1610	4	20	25		5
SPA 140 X 2	140	145.6	2012	5	35	32	3.0	
SPA 140 X 3	140	145.6	2517	5	50	45	5.0	
SPA 140 X 4	140	145.6	2517	6	65	45	20.0	
SPA 140 X 5	140	145.6	2517	7	80	45	17.5	
SPA 140 X 6	140	145.6	2517	7	95	45	25.0	
SPA 150 X 1	150	155.6	1610	8	20	25		5
SPA 150 X 2	150	155.6	2012	5	35	32	3.0	
SPA 150 X 3	150	155.6	2517	5	50	45	5.0	
SPA 150 X 4	150	155.6	2517	6	65	45	20.0	
SPA 150 X 5	150	155.6	2517	7	80	45	17.5	
SPA 150 X 6	150	155.6	2517	7	95	45	25.0	
SPA 160 X 1	160	165.6	1610	8	20	25		5
SPA 160 X 2	160	165.6	2012	5	35	32	3.0	
SPA 160 X 3	160	165.6	2517	5	50	45	5.0	
SPA 160 X 4	160	165.6	2517	6	65	45	20.0	
SPA 160 X 5	160	165.6	2517	7	80	45	17.5	
SPA 160 X 6	160	165.6	2517	7	95	45	25.0	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush



皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPA

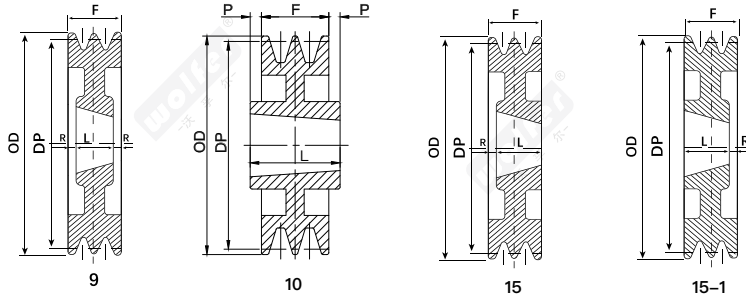


皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPA 170 X 1	170	175.6	1610	8	20	25		5
SPA 170 X 2	170	175.6	2012	15-1	35	32	3.0	
SPA 170 X 3	170	175.6	2517	5	50	45	5.0	
SPA 170 X 4	170	175.6	2517	6	65	45	20.0	
SPA 170 X 5	170	175.6	2517	7	80	45	17.5	
SPA 170 X 6	170	175.6	2517	7	95	45	25.0	
SPA 180 X 1	180	185.6	1610	8	20	25		5
SPA 180 X 2	180	185.6	2012	9	35	32	1.5	
SPA 180 X 3	180	185.6	2517	5	50	45	5.0	
SPA 180 X 4	180	185.6	2517	6	65	45	20.0	
SPA 180 X 5	180	185.6	3020	7	80	51	14.5	
SPA 180 X 6	180	185.6	3020	7	95	51	22.0	
SPA 190 X 1	180	195.6	1610	8	20	25		5
SPA 190 X 2	190	195.6	2012	15	35	32	3.0	
SPA 190 X 3	190	195.6	2517	5	50	45	5.0	
SPA 190 X 4	190	195.6	2517	6	65	45	20.0	
SPA 190 X 5	190	195.6	3020	6	80	51	29.0	
SPA 190 X 6	190	195.6	3020	7	95	51	22.0	
SPA 200 X 1	200	205.6	2012	8	20	32		12
SPA 200 X 2	200	205.6	2517	10	35	45		5
SPA 200 X 3	200	205.6	2517	9	50	45	2.5	
SPA 200 X 4	200	205.6	3020	6	65	51	14.0	
SPA 200 X 5	200	205.6	3020	7	80	51	14.5	
SPA 200 X 6	200	205.6	3020	7	95	51	22.0	
SPA 212 X 1	212	217.6	2012	8	20	32		12
SPA 212 X 2	212	217.6	2517	8	35	45		10
SPA 212 X 3	212	217.6	2517	9	50	45	2.5	
SPA 212 X 4	212	217.6	3020	6	65	51	14.0	
SPA 212 X 5	212	217.6	3020	6	80	51	29.0	
SPA 212 X 6	212	217.6	3020	7	95	51	22.0	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPA

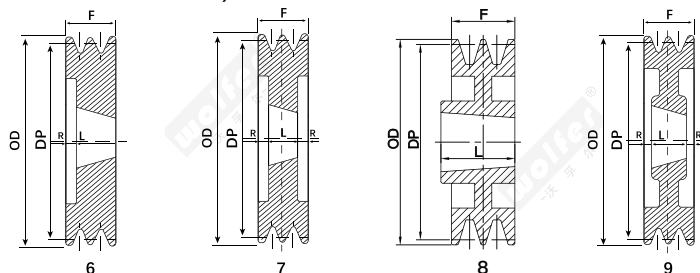


皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPA 224 X 1	224	229.6	2012	13	20	32		12.0
SPA 224 X 2	224	229.6	2517	13	35	45		10.0
SPA 224 X 3	224	229.6	2517	12	50	45	2.5	
SPA 224 X 4	224	229.6	3020	6	65	51	14.0	
SPA 224 X 5	224	229.6	3020	6	80	51	29.0	
SPA 224 X 6	224	229.6	3020	7	95	51	22.0	
SPA 236 X 1	236	241.6	2012	13	20	32		12.0
SPA 236 X 2	236	241.6	2517	13	35	45		10.0
SPA 236 X 3	236	241.6	2517	12	50	45	2.5	
SPA 236 X 4	236	241.6	3020	9	65	51	7.0	
SPA 236 X 5	236	241.6	3020	9	80	51	14.5	
SPA 236 X 6	236	241.6	3020	9	95	51	22.0	
SPA 250 X 1	250	255.6	2012	11	20	32		6.0
SPA 250 X 2	250	255.6	2517	11	35	45		5.0
SPA 250 X 3	250	255.6	2517	12	50	45	2.5	
SPA 250 X 4	250	255.6	3020	9	65	51	7.0	
SPA 250 X 5	250	255.6	3020	9	80	51	14.5	
SPA 250 X 6	250	255.6	3020	9	95	51	22.0	
SPA 265 X 4	265	270.6	3020	9	65	51	7.0	
SPA 265 X 5	265	270.6	3020	9	80	51	14.5	
SPA 265 X 6	265	270.6	3535	7	95	89	3.0	
SPA 280 X 1	280	285.6	2012	13	20	32		12.0
SPA 280 X 2	280	285.6	2517	13	35	45		10.0
SPA 280 X 3	280	285.6	2517	12	50	45	2.5	
SPA 280 X 4	280	285.6	3020	12	65	51	7.0	
SPA 280 X 5	280	285.6	3535	10	80	89		4.5
SPA 280 X 6	280	285.6	3535	9	95	89	3.0	
SPA 300 X 1	300	305.6	2012	13	20	32		12.0
SPA 300 X 2	300	305.6	2517	13	35	45		10.0
SPA 300 X 3	300	305.6	3020	13	50	51		1.0
SPA 300 X 4	300	305.6	3020	12	65	51	7.0	
SPA 300 X 5	300	305.6	3535	8	80	89		9.0
SPA 300 X 6	300	305.6	3535	9	95	89	3.0	



锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPA

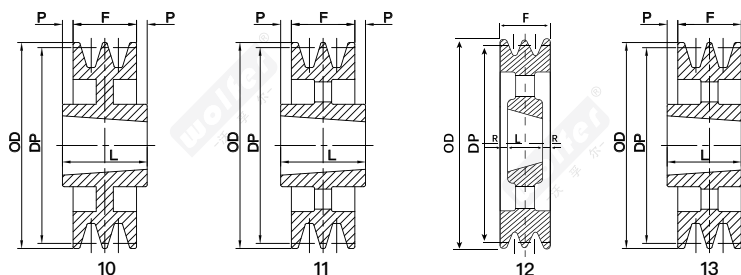


皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPA 315 X 1	315	320.6	2012	13	20	32		12.0
SPA 315 X 2	315	320.6	2517	13	35	45		10.0
SPA 315 X 3	315	320.6	3020	11	50	51		0.5
SPA 315 X 4	315	320.6	3020	12	65	51	7	
SPA 315 X 5	315	320.6	3535	10	80	89		4.5
SPA 315 X 6	315	320.6	3535	9	95	89	3	
SPA 335 X 1	335	340.6	2517	11	20	45		12.5
SPA 335 X 2	335	340.6	2517	11	35	45		5.0
SPA 335 X 3	335	340.6	3020	11	50	51		0.5
SPA 335 X 4	335	340.6	3020	12	65	51	7	
SPA 355 X 1	355	360.6	2012	13	20	32		12.0
SPA 355 X 2	355	360.6	2517	13	35	45		10.0
SPA 355 X 3	355	360.6	3020	11	50	51		0.5
SPA 355 X 4	355	360.6	3020	12	65	51	7	
SPA 355 X 5	355	360.6	3525	11	80	89		4.5
SPA 355 X 6	355	360.6	3535	12	95	89	3	
SPA 375 X 1 -G	375	380.6	2012	11	20	32		6.0
SPA 375 X 2 -G	375	380.6	2517	11	35	45		5.0
SPA 375 X 3 -G	375	380.6	3020	11	50	51		0.5
SPA 375 X 4	375	380.6	3020	12	65	51	7	
SPA 375 X 5	375	380.6	3535	11	80	89		4.5
SPA 400 X 1	400	405.6	2012	13	20	32		12.0
SPA 400 X 2	400	405.6	2517	13	35	45		10.0
SPA 400 X 3	400	405.6	3020	13	50	51		1.0
SPA 400 X 4	400	405.6	3020	12	65	51	7	
SPA 400 X 5	400	405.6	3535	11	80	89		4.5
SPA 400 X 6	400	405.6	3535	12	95	89	3	
SPA 425 X 1 -G	425	430.6	2517	11	20	45		12.5
SPA 425 X 2 -G	425	430.6	2517	11	35	45		5.0
SPA 425 X 3	425	430.6	3020	13	50	51		1.0
SPA 425 X 4	425	430.6	3020	12	65	51	7	
SPA 450 X 1	450	455.6	2012	13	20	32		12.0
SPA 450 X 2	450	455.6	2517	13	35	45		10.0
SPA 450 X 3	450	455.6	3020	13	50	51		1.0
SPA 450 X 4	450	455.6	3020	12	65	51	7	
SPA 450 X 5	450	455.6	3535	11	80	89		4.5
SPA 450 X 6	450	455.6	3535	12	95	89	3	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPA

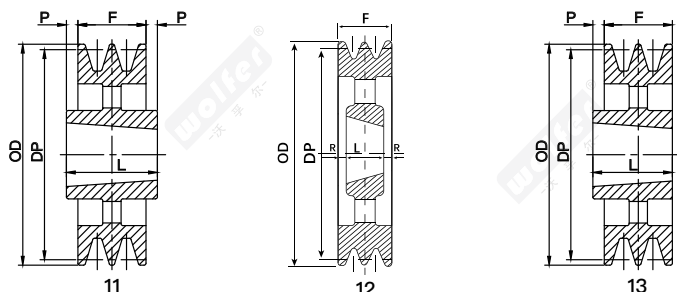





皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPA 500 X 1	500	505.6	2517	13	20	45		25.0
SPA 500 X 2	500	505.6	2517	13	35	45		10.0
SPA 500 X 3	500	505.6	3020	13	50	51		1.0
SPA 500 X 4	500	505.6	3020	12	65	51	7	
SPA 500 X 5	500	505.6	3535	11	80	89		4.5
SPA 500 X 6	500	505.6	3535	12	95	89	3	
SPA 560 X 2	560	565.6	3020	13	35	51		16.0
SPA 560 X 3	560	565.6	3020	13	50	51		1.0
SPA 560 X 4	560	565.6	3535	11	65	89		12.0
SPA 560 X 5	560	565.6	3535	11	80	89		4.5
SPA 560 X 6	560	565.6	3535	12	95	89	3	
SPA 630 X 1	630	635.6	2517	11	20	45		12.5
SPA 630 X 2	630	635.6	3020	11	35	51		8.0
SPA 630 X 3	630	635.6	3020	13	50	51		1.0
SPA 630 X 4	630	635.6	3535	11	65	89		12.0
SPA 630 X 5	630	635.6	3535	11	80	89		4.5
SPA 630 X 6	630	635.6	4040	11	95	102		3.5
SPA 800 X 2	800	805.6	3535	11	35	89		27.0
SPA 800 X 3	800	805.6	3535	11	50	89		19.5
SPA 800 X 4	800	805.6	3535	11	65	89		12.0
SPA 800 X 5	800	805.6	4040	11	80	102		11.0
SPA 800 X 6	800	805.6	4040	11	95	102		3.5
SPA 900 X 3	900	905.6	3535	11	50	89		19.5
SPA 900 X 4	900	905.6	3535	11	65	89		12.0
SPA 900 X 5	900	905.6	4040	11	80	102		11.0
SPA 900 X 6	900	905.6	4040	11	95	102		3.5
SPA 1000 X 3	1000	1005.6	3535	11	50	89		19.5
SPA 1000 X 4	1000	1005.6	4040	11	65	102		18.5
SPA 1000 X 5	1000	1005.6	4545	11	80	114		17.0
SPA 1000 X 6	1000	1005.6	4545	11	95	114		9.5



锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPB







皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS mm)			
					F	L	R	P
SPB 100 X 1	100	107	1610	1	25	25		
SPB 100 X 2	100	107	1610	5	44	25	19	
SPB 100 X 3	100	107	1610	5	63	25	38	
SPB 100 X 4	100	107	1615	5	82	38	44	
SPB 106 X 1	106	113	1610	1	25	25		
SPB 106 X 2	106	113	1610	5	44	25	19	
SPB 106 X 3	106	113	1610	5	63	25	38	
SPB 106 X 4	106	113	1615	5	82	38	44	
SPB 112 X 1	112	119	1610	1	25	25		
SPB 112 X 2	112	119	1610	5	44	25	19	
SPB 112 X 3	112	119	1610	5	63	25	38	
SPB 112 X 4	112	119	1610	5	82	32	50	
SPB 118 X 1	118	125	1610	1	25	25		
SPB 118 X 2	118	125	1610	6	44	25	19	
SPB 118 X 3	118	125	1610	6	63	25	38	
SPB 118 X 4	118	125	1615	5	82	32	50	
SPB 125 X 1	125	132	1610	1	25	25		
SPB 125 X 2	125	132	2012	6	44	32	12	
SPB 125 X 3	125	132	2012	6	63	32	31	
SPB 125 X 4	125	132	2012	7	82	32	25	
SPB 125 X 5	125	132	2012	5	101	32	69	
SPB 132 X 1	132	139	1610	1	25	25		
SPB 132 X 2	132	139	2012	6	44	32	12	
SPB 132 X 3	132	139	2012	6	63	32	31	
SPB 132 X 4	132	139	2012	7	82	32	25	
SPB 132 X 5	132	139	2012	5	101	45	56	
SPB 132 X 6	132	139	2012	7	120	32	44	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPB




皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPB 140 X 1	140	147	1610	1	25	25		
SPB 140 X 2	140	147	2012	6	44	32	12.0	
SPB 140 X 3	140	147	2012	6	63	32	31.0	
SPB 140 X 4	140	147	2517	7	82	45	18.5	
SPB 140 X 5	140	147	2517	7	101	45	28.0	
SPB 140 X 6	140	147	2517	7	120	45	37.5	
SPB 140 X 8	140	147	2517	7	158	45	56.5	
SPB 150 X 1	150	157	1610	10	25	25		
SPB 150 X 2	150	157	2012	6	44	32	12.0	
SPB 150 X 3	150	157	2517	6	63	45	18.0	
SPB 150 X 4	150	157	2517	7	82	45	18.5	
SPB 150 X 5	150	157	2517	7	101	45	28.0	
SPB 150 X 6	150	157	2517	7	120	45	37.5	
SPB 160 X 1	160	167	1610	10	25	25		
SPB 160 X 2	160	167	2012	6	44	32	12.0	
SPB 160 X 3	160	167	2517	6	63	45	18.0	
SPB 160 X 4	160	167	2517	7	82	45	18.5	
SPB 160 X 5	160	167	2517	7	101	45	28.0	
SPB 160 X 6	160	167	3020	7	120	51	34.5	
SPB 160 X 8	160	167	3020	7	158	51	53.5	
SPB 170 X 1	170	177	1610	10	25	25		
SPB 170 X 2	170	177	2012	6	44	32	12.0	
SPB 170 X 3	170	177	2517	6	63	45	18.0	
SPB 170 X 4	170	177	2517	7	82	45	18.5	
SPB 170 X 5	170	177	3020	7	101	51	25.0	
SPB 170 X 6	170	177	3020	7	120	51	34.5	
SPB 170 X 8	170	177	3030	7	158	76	41.0	
SPB 180 X 1	180	187	1610	10	25	25		
SPB 180 X 2	180	187	2517	4	44	45		0.5
SPB 180 X 3	180	187	2517	6	63	45	18.0	
SPB 180 X 4	180	187	2517	7	82	45	18.5	
SPB 180 X 5	180	187	3020	7	101	51	25.0	
SPB 180 X 6	180	187	3020	7	120	51	34.5	
SPB 180 X 8	180	187	3030	7	158	76	41.0	



锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPB

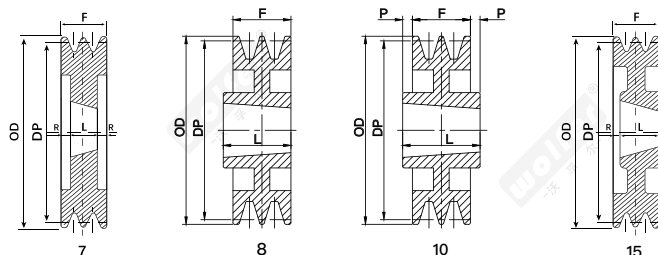


皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS(mm)			
					F	L	R	P
SPB 190 X 1	190	197	2012	10	25	32		3.5
SPB 190 X 2	190	197	2517	4	44	45		1.0
SPB 190 X 3	190	197	2517	6	63	45	18.0	
SPB 190 X 4	190	197	2517	7	82	45	18.5	
SPB 190 X 5	190	197	3020	7	101	51	25.0	
SPB 190 X 6	190	197	3020	7	120	51	34.5	
SPB 190 X 8	190	197	3020	7	158	76	41.0	
SPB 200 X 1	200	207	2012	10	25	32		3.5
SPB 200 X 2	200	207	2517	8	44	45		1.0
SPB 200 X 3	200	207	2517	6	63	45	18.0	
SPB 200 X 4	200	207	3020	7	82	51	15.5	
SPB 200 X 5	200	207	3020	7	101	51	25.0	
SPB 200 X 6	200	207	3020	7	120	51	34.5	
SPB 200 X 8	200	207	3535	7	158	89	34.5	
SPB 200 X 10	200	207	3535	7	196	89	53.5	
SPB 212 X 1	212	219	2012	10	25	32		3.5
SPB 212 X 2	212	219	2517	8	44	45		1.0
SPB 212 X 3	212	219	2517	15	63	45	18.0	
SPB 212 X 4	212	219	3020	7	82	51	15.5	
SPB 212 X 5	212	219	3020	7	101	51	25.0	
SPB 212 X 6	212	219	3535	7	120	51	15.5	
SPB 212 X 8	212	219	3535	7	158	89	34.5	
SPB 212 X 10	212	219	3535	7	196	89	53.5	
SPB 224 X 1	224	231	2012	10	25	32		3.5
SPB 224 X 2	224	231	2517	8	44	45		1.0
SPB 224 X 3	224	231	2517	15	63	45	18.0	
SPB 224 X 4	224	231	3020	7	82	51	15.5	
SPB 224 X 5	224	231	3020	7	101	51	25.0	
SPB 224 X 6	224	231	3535	7	120	89	15.5	
SPB 224 X 8	224	231	3535	7	158	89	34.5	
SPB 224 X 10	224	231	3535	7	196	89	53.5	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPB

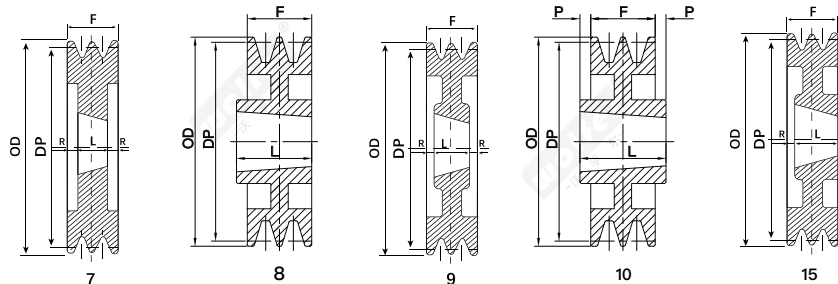


皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPB 236 X 1	236	243	2012	10	25	32		3.5
SPB 236 X 2	236	243	2517	8	44	45		1.0
SPB 236 X 3	236	243	2517	15	63	45	18.0	
SPB 236 X 4	236	243	3020	9	82	51	15.5	
SPB 236 X 5	236	243	3535	7	101	89	6.0	
SPB 236 X 6	236	243	3535	7	120	89	15.5	
SPB 236 X 8	236	243	3535	7	158	89	34.5	
SPB 236 X 10	236	243	3535	7	196	89	53.5	
SPB 250 X 1	250	257	2012	10	25	32		3.5
SPB 250 X 2	250	257	2517	8	44	45		1.0
SPB 250 X 3	250	257	3020	15	63	51	12.0	
SPB 250 X 4	250	257	3020	9	82	51	15.5	
SPB 250 X 5	250	257	3535	7	101	89	6.0	
SPB 250 X 6	250	257	3535	7	120	89	15.5	
SPB 250 X 8	250	257	3535	7	158	89	34.5	
SPB 250 X 10	250	257	3535	7	196	89	53.5	
SPB 280 X 1	280	287	2012	11	25	32		3.5
SPB 280 X 2	280	287	2517	8	44	45		1.0
SPB 280 X 3	280	287	3020	9	63	51	6.0	
SPB 280 X 4	280	287	3020	9	82	51	15.5	
SPB 280 X 5	280	287	3535	9	101	89	6.0	
SPB 280 X 6	280	287	3535	9	120	89	15.5	
SPB 280 X 8	280	287	3535	9	158	89	34.5	
SPB 280 X 10	280	287	3535	9	196	89	53.5	



锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPB




皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS(mm)			
					F	L	R	P
SPB 300 X 1 -G	300	307	2012	8	25	32		7.0
SPB 300 X 2 -G	300	307	2517	8	44	45		1.0
SPB 300 X 3 -G	300	307	3020	9	63	51	6.0	
SPB 300 X 4	300	307	3535	8	82	89		7.0
SPB 300 X 5	300	307	3535	9	101	89	6.0	
SPB 300 X 6	300	307	3535	9	120	89	15.5	
SPB 300 X 8	300	307	3535	9	158	89	34.5	
SPB 300 X 10	300	307	3535	9	196	89	53.5	
SPB 315 X 1	315	322	2012	11	25	32		3.5
SPB 315 X 2	315	322	2517	8	44	45		1.0
SPB 315 X 3	315	322	3020	9	63	51	6.0	
SPB 315 X 4	315	322	3535	11	82	89		3.5
SPB 315 X 5	315	322	3535	9	101	89	6.0	
SPB 315 X 6	315	322	3535	9	120	89	15.5	
SPB 315 X 8	315	322	3535	9	158	89	34.5	
SPB 315 X 10	315	322	3535	9	196	89	53.5	
SPB 335 X 1	335	342	2517	11	25	45		10.0
SPB 335 X 2	335	342	2517	8	44	45		1.0
SPB 335 X 3	335	342	3020	12	63	51	6.0	
SPB 335 X 4	335	342	3535	11	82	89		3.5
SPB 335 X 5	335	342	3535	9	101	89	6.0	
SPB 335 X 6	335	342	3535	9	120	89	15.5	
SPB 335 X 8	335	342	3535	9	158	89	34.5	
SPB 335 X 10	335	342	3535	9	196	89	53.5	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPB

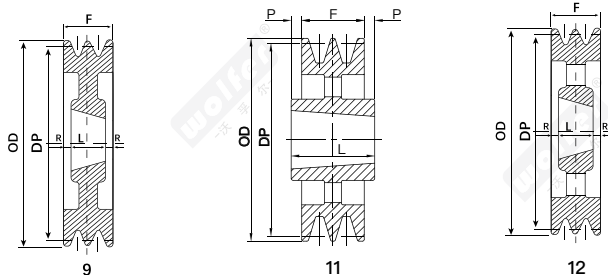

皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPB 355 X 2	355	362	3020	11	44	51		3.5
SPB 355 X 3	355	362	3020	9	63	51	6.0	
SPB 355 X 4	355	362	3535	11	82	89		3.5
SPB 355 X 5	355	362	3535	9	101	89	6.0	
SPB 355 X 6	355	362	3535	9	120	89	15.5	
SPB 355 X 8	355	362	3535	9	158	89	34.5	
SPB 355 X 10	355	362	4040	9	196	102	47.0	
SPB 375 X 2	375	382	3020	11	44	51		3.5
SPB 375 X 3 -G	375	382	3020	12	63	51	6.0	
SPB 375 X 4	375	382	3535	11	82	89		3.5
SPB 375 X 5 -G	375	382	3535	12	101	65	18.0	
SPB 375 X 6 -G	375	382	3535	12	120	89	15.5	
SPB 375 X 8 -R	375	382	4030	9	158	76	41.0	
SPB 400 X 2	400	407	3020	11	44	51		3.5
SPB 400 X 3	400	407	3535	11	63	89		13.0
SPB 400 X 4	400	407	3535	11	82	89		3.5
SPB 400 X 5	400	407	3535	12	101	89	6.0	
SPB 400 X 6	400	407	3535	12	120	89	15.5	
SPB 400 X 8	400	407	4040	9	158	102	28.0	
SPB 400 X 10	400	407	4040	9	196	102	47.0	
SPB 425 X 2 -G	425	432	3020	11	44	51		3.5
SPB 425 X 3 -Y	425	432	3020	12	63	51	6.0	
SPB 425 X 4	425	432	3535	11	82	89		3.5
SPB 425 X 5 -G	425	432	3535	12	101	89	6.0	
SPB 425 X 6 -G	425	432	3535	12	120	89	15.5	
SPB 450 X 2	450	457	3020	11	44	51		3.5
SPB 450 X 3	450	457	3535	13	63	89		26.0
SPB 450 X 4	450	457	3535	13	82	89		7.0
SPB 450 X 5	450	457	3535	16	101	89	12.0	




锥套式皮带轮


TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)


SPB



13



16




17

皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPB 450 X 6	450	457	4040	16	120	102	18.0	
SPB 450 X 8	450	457	4040	12	158	65	46.5	
SPB 450 X 10	450	457	4545	12	196	114	41.0	
SPB 475 X 4	475	482	3535	11	82	89		3.5
SPB 475 X 5 -G	475	482	3535	12	101	89	6.0	
SPB 475 X 8	475	482	4040	12	158	102	28.0	
SPB 500 X 2	500	507	3020	11	44	51		3.5
SPB 500 X 3	500	507	3535	13	63	89		26.0
SPB 500 X 4	500	507	3535	13	82	89		7.0
SPB 500 X 5	500	507	3535	16	101	89	12.0	
SPB 500 X 6	500	507	4040	16	120	102	18.0	
SPB 500 X 8	500	507	4040	12	158	102	28.0	
SPB 500 X 10	500	507	4545	12	196	114	41.0	
SPB 530 X 2	530	537	3030	11	44	76		16.0
SPB 530 X 3	530	537	3535	11	63	89		13.0
SPB 530 X 4	530	535	3535	13	82	89		7.0
SPB 560 X 2	560	567	3030	17	44	76	3.5	28.5
SPB 560 X 3	560	567	3535	13	63	89		26.0
SPB 560 X 4	560	567	3535	13	82	89		7.0
SPB 560 X 5	560	567	4040	13	101	102		1.0
SPB 560 X 6	560	567	4040	16	120	102	18.0	
SPB 560 X 8	560	567	4545	12	158	114	22.0	
SPB 560 X 10	560	567	4545	12	196	114	41.0	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPB

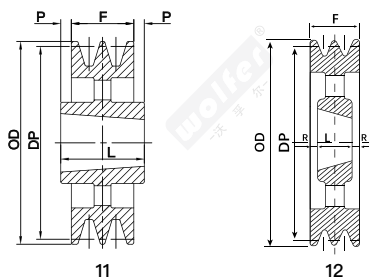


皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPB 630 X 2	630	637	3030	11	44	76		16.0
SPB 630 X 3	630	637	3535	13	63	89		26.0
SPB 630 X 4	630	637	3535	13	82	89		7.0
SPB 630 X 5	630	637	4040	13	101	102		1.0
SPB 630 X 6	630	637	4040	12	120	102	9	
SPB 630 X 8	630	637	4545	12	158	114	22	
SPB 630 X 10	630	637	4545	12	196	114	41	
SPB 710 X 2	710	717	3030	11	44	76		16.0
SPB 710 X 3	710	717	3535	11	63	89		13.0
SPB 710 X 4	710	717	3535	11	82	89		3.5
SPB 710 X 5	710	717	4040	13	101	102		1.0
SPB 710 X 6	710	717	4040	12	120	102	9	
SPB 710 X 8	710	717	4545	12	158	114	22	
SPB 710 X 10	710	717	4545	12	196	114	41	
SPB 800 X 2	800	807	3535	11	44	89		22.5
SPB 800 X 3	800	807	3535	11	63	89		13.0
SPB 800 X 4	800	807	4040	11	82	102		10.0
SPB 800 X 5	800	807	4040	13	101	102		1.0
SPB 800 X 6	800	807	4545	12	120	114	3	
SPB 800 X 8	800	807	4545	12	158	114	22	
SPB 800 X 10	800	807	4545	12	196	114	41	




锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPB



13




16

皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPB 900 X 3	900	907	3535	11	63	89		13.0
SPB 900 X 4	900	907	4040	11	82	102		10.0
SPB 900 X 5	900	907	4040	13	101	102		1.0
SPB 900 X 6	900	907	4545	12	120	114	3.0	
SPB 900 X 8	900	907	4545	12	158	114	22.0	
SPB 900 X 10	900	907	5050	12	196	127	34.5	
SPB 1000 X 3	1000	1007	4040	11	63	102		19.5
SPB 1000 X 4	1000	1007	4040	11	82	102		10.0
SPB 1000 X 5	1000	1007	4545	11	101	114		6.5
SPB 1000 X 6	1000	1007	4545	12	120	114	3.0	
SPB 1000 X 8	1000	1007	5050	12	158	127	15.5	
SPB 1000 X 10	1000	1007	5050	12	196	127	34.5	
SPB 1120 X 3	1120	1127	4040	11	63	102		19.5
SPB 1120 X 8	1120	1127	4545	12	158	114	22.0	
SPB 1250 X 3	1250	1257	4545	11	63	114		25.5
SPB 1250 X 4	1250	1257	4545	11	82	114		16.0
SPB 1250 X 5	1250	1257	4545	11	101	114		6.5
SPB 1250 X 6	1250	1257	4545	12	120	114	3.0	
SPB 1250 X 8	1250	1257	5050	12	158	127	15.5	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPC



皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPC 200 X 3	200	209.6	2517	7	85.0	45	20.0	
SPC 200 X 4	200	209.6	3020	7	110.6	51	29.8	
SPC 200 X 5	200	209.6	3535	7	136.0	89	23.5	
SPC 200 X 6	200	209.6	3535	7	161.6	89	36.3	
SPC 200 X 8	200	209.6	3535	7	212.6	89	61.8	
SPC 212 X 3	212	221.6	3020	7	85.0	51	17.0	
SPC 212 X 4	212	221.6	3020	7	110.5	51	29.8	
SPC 212 X 5	212	221.6	3535	7	136.0	89	23.5	
SPC 212 X 6	212	221.6	3535	7	161.5	89	36.3	
SPC 212 X 8	212	221.6	3535	7	212.5	89	61.8	
SPC 224 X 3	224	233.6	3020	7	85.0	51	17.0	
SPC 224 X 4	224	233.6	3535	7	110.5	89	10.8	
SPC 224 X 5	224	233.6	3535	7	136.0	89	23.5	
SPC 224 X 6	224	233.6	3535	7	161.5	89	36.3	
SPC 224 X 8	224	233.6	3535	7	212.5	89	61.8	
SPC 224 X 10	224	233.6	4040	7	263.5	102	80.8	
SPC 236 X 3	236	245.6	3020	7	85.0	51	17.0	
SPC 236 X 4	236	245.6	3535	7	110.5	89	10.8	
SPC 236 X 5	236	245.6	3535	7	136.0	89	23.5	
SPC 236 X 6	236	245.6	3535	7	161.5	89	36.3	
SPC 236 X 8	236	245.6	3535	7	212.5	89	61.8	
SPC 236 X 10	236	245.6	4040	7	263.5	102	80.8	





锥套式皮带轮

TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPC






皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPC 250 X 3	250	259.6	3020	7	85.0	51	17.0	
SPC 250 X 4	250	259.6	3535	7	110.5	89	10.8	
SPC 250 X 5	250	259.6	3535	7	136.0	89	23.5	
SPC 250 X 6	250	259.6	3535	7	161.5	89	36.3	
SPC 250 X 8	250	259.6	3535	7	212.5	89	61.8	
SPC 250 X 10	250	259.6	4040	7	263.5	102	80.8	
SPC 265 X 3	265	274.6	3535	4	85.0	89		4
SPC 265 X 4	265	274.6	3535	7	110.5	89	10.8	
SPC 265 X 5	265	274.6	3535	7	136.0	89	23.5	
SPC 265 X 6	265	274.6	3535	7	161.5	89	36.3	
SPC 265 X 8	265	274.6	3535	7	212.5	89	61.8	
SPC 265 X 10	265	274.6	4040	7	263.5	102	80.8	
SPC 280 X 3	280	289.6	3535	8	85.0	89		4
SPC 280 X 4	280	289.6	3535	9	110.5	89	10.8	
SPC 280 X 5	280	289.6	3535	9	136.0	89	23.5	
SPC 280 X 6	280	289.6	3535	7	161.5	89	36.3	
SPC 280 X 8	280	289.6	3535	7	212.5	89	61.8	
SPC 280 X 10	280	289.6	4040	7	263.5	102	80.8	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPC




皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPC 300 X 3	300	309.6	3535	10	85.0	89		2
SPC 300 X 4	300	309.6	3535	9	110.5	89	10.8	
SPC 300 X 5	300	309.6	3535	9	136.0	89	23.5	
SPC 300 X 6	300	309.6	3535	9	161.5	89	36.3	
SPC 300 X 8	300	309.6	4040	7	212.5	102	55.3	
SPC 300 X 10	300	309.6	4545	7	263.5	114	74.8	
SPC 315 X 3	315	324.6	3535	10	85.0	89		2
SPC 315 X 4	315	324.6	3535	9	110.5	89	10.8	
SPC 315 X 5	315	324.6	3535	9	136.0	89	23.5	
SPC 315 X 6	315	324.6	3535	9	161.5	89	36.3	
SPC 315 X 8	315	324.6	4040	7	212.5	102	55.3	
SPC 315 X 10	315	324.6	4545	7	263.5	114	74.8	
SPC 335 X 3	335	344.6	3535	11	85.0	89		2
SPC 335 X 4	335	344.6	3535	12	110.5	89	10.8	
SPC 335 X 5	335	344.6	3535	9	136.0	89	23.5	
SPC 335 X 6	335	344.6	3535	9	161.5	89	36.3	
SPC 335 X 8	335	344.6	4040	9	212.5	102	55.3	
SPC 335 X 10	335	344.6	4545	7	263.5	114	74.8	
SPC 355 X 3	355	364.6	3535	11	85.0	89		2
SPC 355 X 4	355	364.6	3535	12	110.5	89	10.8	
SPC 355 X 5	355	364.6	3535	12	136.0	89	23.5	
SPC 355 X 6	355	364.6	3535	9	161.5	89	36.3	
SPC 355 X 8	355	364.6	4040	9	212.5	102	55.3	
SPC 355 X 10	355	364.6	4545	7	263.5	102	80.8	



锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPC



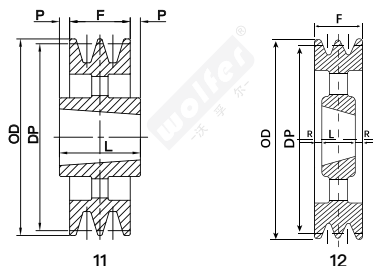


皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS (mm)			
					F	L	R	P
SPC 375 X 3	375	384.6	3535	11	85.0	89		2
SPC 375 X 4	375	384.6	3535	12	110.5	89	10.8	
SPC 375 X 5	375	384.6	3535	12	136.0	89	23.5	
SPC 375 X 6	375	384.6	4040	9	161.5	102	29.8	
SPC 375 X 8	375	384.6	4545	9	212.5	114	49.3	
SPC 375 X 10	375	384.6	4545	9	263.5	114	74.8	
SPC 400 X 3	400	409.6	3535	11	85.0	89		2
SPC 400 X 4	400	409.6	3535	12	110.5	89	10.8	
SPC 400 X 5	400	409.6	3535	12	136.0	89	23.5	
SPC 400 X 6	400	409.6	4040	9	161.5	102	29.8	
SPC 400 X 8	400	409.6	4545	9	212.5	114	49.3	
SPC 400 X 10	400	409.6	5050	9	263.5	127	68.3	
SPC 425 X 3	425	434.6	3535	11	85.0	89		2
SPC 425 X 4	425	434.6	3535	12	110.5	89	10.8	
SPC 425 X 5	425	434.6	3535	12	136.0	89	23.5	
SPC 425 X 6	425	434.6	4040	9	161.5	102	29.8	
SPC 425 X 8	425	434.6	4545	9	212.5	114	49.3	
SPC 450 X 3	450	459.6	3535	11	85.0	89		2
SPC 450 X 4	450	459.6	3535	12	110.5	89	10.8	
SPC 450 X 5	450	459.6	4040	12	136.0	102	17.0	
SPC 450 X 6	450	459.6	4545	9	161.5	114	23.8	
SPC 450 X 8	450	459.6	5050	9	212.5	127	42.8	
SPC 450 X 10	450	459.6	5050	9	263.5	127	68.3	

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPC



皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS(mm)			
					F	L	R	P
SPC 475 X 3	475	484.6	3535	11	85.0	89		2
SPC 475 X 4	475	484.6	3535	12	110.5	89	10.8	
SPC 475 X 5	475	484.6	4040	12	136.0	102	17.0	
SPC 475 X 6	475	484.6	4545	9	161.5	114	23.8	
SPC 475 X 8	475	484.6	5050	9	212.5	127	42.8	
SPC 475 X 10	475	484.6	5050	9	263.5	127	68.3	
SPC 500 X 3	500	509.6	3535	11	85.0	89		2
SPC 500 X 4	500	509.6	3535	12	110.5	89	10.8	
SPC 500 X 5	500	509.6	4040	12	136.0	102	17.0	
SPC 500 X 6	500	509.6	4545	12	161.5	114	23.8	
SPC 500 X 8	500	509.6	5050	9	212.5	127	42.8	
SPC 500 X 10	500	509.6	5050	9	263.5	127	68.3	
SPC 530 X 3	530	539.6	3535	11	85.0	89		2
SPC 530 X 4	530	539.6	4040	12	110.5	102	4.3	
SPC 530 X 5	530	539.6	4545	12	136.0	114	11.0	
SPC 530 X 6	530	539.6	5050	12	161.5	127	17.3	
SPC 530 X 8	530	539.6	5050	9	212.5	127	42.8	
SPC 530 X 10	530	539.6	5050	9	263.5	127	68.3	
SPC 560 X 3	560	569.6	3535	11	85.0	89		2
SPC 560 X 4	560	569.6	4040	12	110.5	102	4.3	
SPC 560 X 5	560	569.6	4545	12	136.0	114	11.0	
SPC 560 X 6	560	569.6	5050	12	161.5	127	17.3	
SPC 560 X 8	560	569.6	5050	12	212.5	127	42.8	
SPC 560 X 10	560	569.6	5050	12	263.5	127	68.3	



锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

皮带轮(锥套式皮带轮) Pulley (TB Pulley Bush)

SPC

皮带轮型号 SIZE	DP (mm)	OD (mm)	锥套型号 BUSH No.	图例 TYPE	相关尺寸 DIMENSIONS(mm)			
					F	L	R	P
SPC 630 X 3	630	639.6	4040	11	85.0	102		8.5
SPC 630 X 4	630	639.6	4545	11	110.5	114		1.8
SPC 630 X 5	630	639.6	5050	12	136.0	127	4.5	
SPC 630 X 6	630	639.6	5050	12	161.5	114	17.3	
SPC 630 X 8	630	639.6	5050	12	212.5	127	42.8	
SPC 630 X 10	630	639.6	5050	12	263.5	127	68.3	
SPC 710 X 3	710	719.6	4040	11	85.0	102		8.5
SPC 710 X 4	710	719.6	4040	12	110.5	102	4.3	
SPC 710 X 5	710	719.6	5050	12	136.0	127	4.5	
SPC 710 X 6	710	719.6	5050	12	161.5	127	17.3	
SPC 710 X 8	710	719.6	5050	12	212.5	127	42.8	
SPC 710 X 10	710	719.6	5050	12	263.5	127	68.3	
SPC 800 X 3	800	809.6	4545	11	85.0	114		14.5
SPC 800 X 4	800	809.6	5050	11	110.5	127		8.3
SPC 800 X 5	800	809.6	5050	12	136.0	127	4.5	
SPC 800 X 6	800	809.6	5050	12	161.5	127	17.3	
SPC 800 X 8	800	809.6	5050	12	212.5	127	42.8	
SPC 800 X 10	800	809.6	5050	12	263.5	127	68.3	
SPC 1000 X 3	1000	1009.6	5050	11	85.0	127		21.0
SPC 1000 X 4	1000	1009.6	5050	11	110.5	127		8.3
SPC 1000 X 5	1000	1009.6	5050	12	136.0	127	4.5	
SPC 1000 X 6	1000	1009.6	5050	12	161.5	127	17.3	
SPC 1000 X 8	1000	1009.6	5050	12	212.5	127	42.8	
SPC 1000 X 10	1000	1009.6	5050	12	263.5	127	68.3	
SPC 1250 X 5	1250	1259.6	5050	12	136.0	127	4.5	
SPC 1250 X 6	1250	1259.6	5050	12	161.5	127	17.3	
SPC 1250 X 8	1250	1259.6	5050	12	212.5	127	42.8	

NOTE: QUALITY STANDARD: DIN 2211 ~ 1984

注意：质量标准：DIN 2211 ~ 1984

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush



V型带轮的张紧

一次张紧

只需将传动带套在两个带轮上,将传动带张力调节至如表4所示的合适的张力值(按下图所示压下带子的位置和方法,并测量压带力),在负荷下运行30分钟,停止运行,检查张力,如果必要,将张力重新调至目录册上的数值。按实际用途恰当设计好的传动装置,在其工作寿命期内,不再需要作任何更进一步的照料。

带齿毛边传动带应张紧至如表所给的高张力值。

对于短中心距传动装置,由于传动带挠度太小,不能精确测量,建议将挠度和作用力都放大一倍。

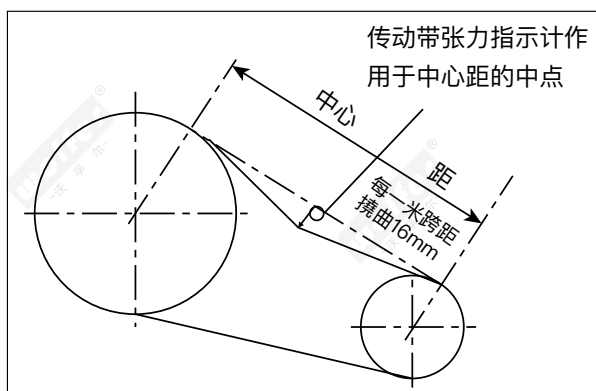


表4: 张紧力

传动带断面	使传动带每米跨距挠曲16mm所需的力		
	小带轮直径(mm)	牛顿(N)	千克力(kgf)
SPZ	56至95	13至20	1.3至2.0
	100至140	20至25	2.0至2.5
SPA	80至132	25至35	2.5至3.6
	140至200	35至45	3.6至4.6
SPB	112至224	45至65	4.6至6.6
	236至315	65至85	6.6至8.7
SPC	224至355	85至115	8.7至11.7
	375至560	115至150	11.7至15.3
8V	335及以上	150至200	15.3至20.4
Z	56至100	5至7.5	0.5至0.8
A及HA结合带	80至140	10至15	1.0至1.5
B	125至200	20至30	2.0至3.1
C	200至400	40至60	4.1至6.1
D	355至600	70至105	7.1至10.7

注: 对于单根传动带传动装置,应置一直边横跨两个传动带轮以作为测量传动带挠度的基准。

如果测得的力值在所给值的范围内,则该传动应可认为令人满意。如果测得的力值低于所给值,表示传动带张力不足。新安装的传动带应张紧至高张力值,好让张力值在试车期间正常降落。传动带传动装置运行30分钟后应检测传动带张力,并在必要时将传动带张力再调节至较高值。

故障判断与排除:

V型传动带边和底有小裂痕: 一般由传动带张力不足造成,但过热的化学烟雾也可造成同样的故障。

V型传动带膨胀或软化: 由过量油污污染,某种切削液或橡胶溶剂造成。

传动带在运转中抖动:

通常由传动带张力不合适造成,主要发生于中心距长的传动装置中。如果稍微调高(或降低)张力不能解决问题,则系统中可能有一临界振动频率,这时需要重新设计或采用多根连结的传动带,请咨询“沃孚尔”公司。



锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

V 型带传动装置的使用与安装

安装

带轮

- 在组装传动装置前,检查带轮槽,应确保没有伤痕或利边,有尺寸均符合标准。
- 在组装和安装传动装置时,应从锥套开始做起。配备锥套轴套的传动装置的安装是一项简单易做的工作,但必须严格遵守安装说明书上所定的各项步骤,每个锥套都附有此说明书。

对准安装

- 在套上传动带前,将带轮对准安装,可避免传动带侧面磨损。下图显示一些常见的对准方面的失误。只有绘图4的对准状况才算合格。
- 现代化的窄V型带传动装置是传递功率的一种高效方法。但只有经过正确张力调校之后,才可能达到最佳性能。

传动带

- 只有当带轮正确安放于轴上之后,才可套上传动带,完成传动装置的安装工作。
- 装传动带前须将中心距稍微缩短,使传动带可以不费力地装配好。在任何情况下,绝不容许将传动带撬入带轮槽内。用尖锐工具拉伸传动带使它套入轮槽的做法,容易损坏传动带和带轮槽。
- 表5所给的安装公差是为正确装配各种截面和各种长度的传动带而推荐的中心距缩短量的最小值。
- 表5中所给的调整公差应该加到计算的中心距上,以允许传动带有一定伸长。


防护栏

- 若需装防护栏,最好使用网型栏,以保证有良好的通风。

传动带张紧轮

- 普通V带传动装置上若需装张紧轮,必须装配一带槽轮支承于传动带内侧,最好是在传动带的松边。张紧轮应尽可能靠近大带轮。支承于传动带外侧的普通张紧轮只能用于窄V带,不可用于普通V带。这些张紧轮应置于离小带轮不超过1/3中心距的位置。
- 张紧轮必须至少与小带轮的直径一样。
- 张紧轮的移动范围只能在传动装置安装就绪之后确定。
- 必须容许传动带在安装时至少能套住其中一个带轮的外径,而且应容许传动带有一定的伸长。

- 1 2 3 4
- 转轴不平衡 转轴没有正确校正 (纵使看来平行) 转轴方向正确, 带轮位置有偏差 正确安装, 转轴和带轮轴线都平行, 位置也对准

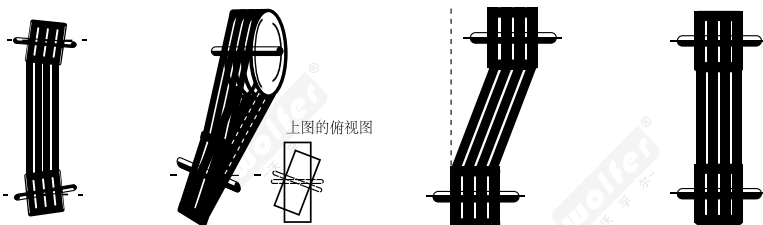

虚线表示正确位置,突出说明安装不对准的偏差。

表5

传动带节距长度 (mm)	安装公差					8V D	调整公差 (mm)
	SPZ Z	SPA A	SPB B	SPC C			
410 至 530	20	25	30	50	65		5
530 至 840							10
850 至 1160							15
1170 至 1500							20
1510 至 1830							25
1840 至 2170							30
2180 至 2830							40
2840 至 3500							50
3520 至 4160							60
4170 至 5140							70
5220 至 6150							85
6180 至 7500							105
7600 至 8500							125
8880 至 10170							145
10600 至 12500							175

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

三角皮带 Strap

SPZ

SPZ的皮带功率表 Power rating Section SPZ

Power Rating Po (kw) for $\phi=180^\circ$ and $L_w=1600\text{mm}$

三星皮带功率表 (仅供参考)

(m/sec)

DP		(转速) Speed of faster shaft R (rpm)																	
(mm)	R _s	200	400	720	800	900	1200	1440	1600	2000	2400	2880	3200	3600	4000	4500	5000	5500	6000
63	1.00	0.18	0.32	0.50	0.56	0.64	0.76	0.88	0.95	1.11	1.26	1.41	1.51	1.61	1.70	1.79	1.85	1.89	1.90
	1.05	0.18	0.33	0.52	0.58	0.66	0.79	0.91	0.98	1.15	1.31	1.47	1.58	1.69	1.79	1.89	1.96	2.01	2.03
	1.20	0.20	0.35	0.56	0.63	0.72	0.87	1.00	1.08	1.28	1.46	1.65	1.78	1.92	2.04	2.17	2.28	2.36	2.41
	1.50	0.21	0.37	0.59	0.66	0.76	0.92	1.07	1.16	1.37	1.58	1.78	1.93	2.09	2.23	2.38	2.51	2.62	2.69
	≥3.00	0.21	0.38	0.62	0.69	0.79	0.96	1.12	1.21	1.44	1.65	1.87	2.03	2.20	2.35	2.52	2.67	2.78	2.88
71	1.00	0.24	0.43	0.68	0.76	0.88	1.06	1.23	1.33	1.58	1.81	2.05	2.22	2.39	2.54	2.71	2.84	2.93	2.99
	1.05	0.24	0.44	0.70	0.78	0.90	1.09	1.27	1.37	1.63	1.87	2.11	2.29	2.47	2.63	2.81	2.95	3.06	3.13
	1.20	0.25	0.46	0.74	0.83	0.96	1.16	1.36	1.47	1.75	2.02	2.29	2.49	2.70	2.89	3.09	3.27	3.40	3.51
	1.50	0.26	0.48	0.78	0.87	1.00	1.22	1.43	1.55	1.85	2.13	2.43	2.64	2.87	3.07	3.30	3.50	3.66	3.79
	≥3.00	0.27	0.49	0.89	0.89	1.03	1.26	1.47	1.59	1.91	2.20	2.51	2.74	2.98	3.20	3.44	3.65	3.83	3.97
80	1.00	0.30	0.55	0.89	0.90	1.15	1.39	1.63	1.76	2.11	2.43	2.76	3.00	3.24	3.46	3.70	3.90	4.04	4.14
	1.05	0.30	0.56	0.90	1.01	1.17	1.42	1.66	1.80	2.15	2.48	2.82	3.07	3.32	3.55	3.80	4.01	4.16	4.27
	1.20	0.32	0.58	0.95	1.06	1.23	1.50	1.75	1.90	2.28	2.63	3.00	3.27	3.55	3.81	4.09	4.32	4.51	4.65
	1.50	0.33	0.60	0.98	1.10	1.27	1.55	1.82	1.98	2.37	2.75	3.14	3.42	3.72	3.99	4.30	4.56	4.77	4.93
	≥3.00	0.33	0.61	1.00	1.12	1.30	1.59	1.86	2.02	2.43	2.82	3.22	3.52	3.83	4.11	4.43	4.71	4.94	5.12
90	1.00	0.37	0.68	1.11	1.24	1.44	1.76	2.06	2.24	2.68	3.10	3.53	3.84	4.16	4.45	4.75	5.00	5.19	5.30
	1.05	0.37	0.69	1.12	1.26	1.46	1.79	2.09	2.27	2.73	3.15	3.59	3.91	4.24	4.53	4.85	5.11	5.31	5.43
	1.20	0.39	0.72	1.17	1.31	1.52	1.86	2.19	2.37	2.85	3.30	3.77	4.11	4.47	4.79	5.14	5.43	5.66	5.81
	1.50	0.40	0.75	1.20	1.35	1.57	1.92	2.25	2.45	2.95	3.41	3.91	4.26	4.63	4.97	5.35	5.66	5.91	6.09
	≥3.00	0.40	0.75	1.22	1.38	1.60	1.95	2.30	2.50	3.01	3.49	3.99	4.36	4.74	5.10	5.49	5.82	6.03	6.28
100	1.00	0.44	0.81	1.33	1.49	1.73	2.12	2.49	2.70	3.25	3.75	4.28	4.65	5.04	5.38	5.74	6.08	6.23	6.33
	1.05	0.44	0.82	1.35	1.51	1.76	2.15	2.52	2.74	3.29	3.81	4.34	4.72	5.12	5.47	5.84	6.14	6.35	6.46
	1.20	0.46	0.85	1.39	1.56	1.82	2.22	2.61	2.84	3.42	3.96	4.52	4.93	5.35	5.72	6.13	6.46	6.70	6.84
	1.50	0.47	0.87	1.42	1.60	1.86	2.28	2.68	2.91	3.51	4.07	4.66	5.07	5.51	5.91	6.34	6.69	6.95	7.12
	≥3.00	0.47	0.88	1.44	1.62	1.89	2.32	2.73	2.96	3.57	4.14	4.74	5.17	5.63	6.03	6.48	6.84	7.12	7.34
112	1.00	0.52	0.97	1.59	1.79	2.08	2.55	3.00	3.25	3.91	4.52	5.15	5.60	6.05	6.45	6.85	7.16	7.33	7.38
	1.05	0.53	0.98	1.61	1.81	2.10	2.58	3.03	3.29	3.96	4.58	5.24	5.67	6.13	6.53	6.95	7.26	7.45	7.51
	1.20	0.54	1.00	1.65	1.86	2.16	2.65	3.12	3.39	4.08	4.73	5.40	5.87	6.36	6.79	7.23	7.57	7.80	7.89
	1.50	0.55	1.02	1.69	1.90	2.21	2.71	3.19	3.47	4.18	4.84	5.53	6.02	6.53	6.97	7.44	7.81	8.05	8.17
	≥3.00	0.55	1.04	1.71	1.92	2.24	2.74	3.23	3.51	4.24	4.91	5.62	6.12	6.64	7.10	7.58	7.96	8.22	8.36
125	1.00	0.61	1.14	1.88	2.11	2.45	3.01	3.54	3.84	4.62	5.33	6.06	6.57	7.08	7.51	7.93	8.21	8.32	8.26
	1.05	0.61	1.15	1.89	2.13	2.48	3.03	3.57	3.88	4.66	5.39	6.13	6.64	7.16	7.60	8.03	8.32	8.44	8.40
	1.20	0.63	1.17	1.94	2.18	2.54	3.11	3.66	3.98	4.79	5.54	6.31	6.84	7.39	7.86	8.32	8.63	8.79	8.78
	1.50	0.64	1.19	1.97	2.22	2.58	3.17	3.73	4.05	4.88	5.65	6.44	6.99	7.56	8.04	8.53	8.87	9.05	9.06
	≥3.00	0.64	1.20	1.99	2.24	2.61	3.20	3.77	4.10	4.94	5.72	6.53	7.09	7.67	8.16	8.67	9.02	9.22	9.24
140	1.00	0.71	1.33	2.20	2.47	2.88	3.53	4.15	4.51	5.41	6.24	7.07	7.63	8.19	8.63	9.02	9.22	9.19	
	1.05	0.72	1.34	2.21	2.49	2.90	3.55	4.18	4.54	5.46	6.29	7.13	7.70	8.27	8.72	9.12	9.33	9.31	
	1.20	0.73	1.37	2.26	2.54	2.96	3.63	4.27	4.64	5.58	6.44	7.31	7.91	8.49	8.97	9.41	9.64	9.66	
	1.50	0.74	1.38	2.29	2.58	3.00	3.69	4.34	4.72	5.68	6.56	7.44	8.16	8.66	9.16	9.62	9.88	9.91	
	≥3.00	0.74	1.40	2.31	2.60	3.03	3.72	4.38	4.77	5.74	6.63	7.53	8.15	8.77	9.28	9.76	10.03	10.08	
160	1.00	0.85	1.59	2.62	2.95	3.44	4.21	4.95	5.37	6.44	7.39	8.32	8.94	9.50	9.91	10.19	10.17		
	1.05	0.85	1.60	2.64	2.97	3.46	4.24	4.98	5.41	6.48	7.44	8.39	9.01	9.58	10.00	10.29	10.28		
	1.20	0.86	1.62	2.68	3.02	3.52	4.31	5.07	5.51	6.61	7.60	8.57	9.36	9.98	10.44	10.78	10.83		
	1.50	0.87	1.64	2.72	3.06	3.56	4.37	5.14	5.58	6.70	7.71	8.70	9.36	9.98	10.44	10.78	10.83		
	≥3.00	0.88	1.65	2.74	3.08	3.59	4.41	5.18	5.63	6.76	7.78	8.79	9.46	10.09	10.55	10.92	10.98		
180	1.00	0.98	1.84	3.04	3.43	3.99	4.88	5.73	6.21	7.42	8.48	9.48	10.10	10.62	10.93	10.93			
	1.05	0.98	1.85	3.06	3.44	4.01	4.91	5.76	6.25	7.46	8.53	9.54	10.17	10.70	11.02	11.08			
	1.20	1.00	1.87	3.10	3.49	4.07	4.98	5.85	6.35	7.59	8.68	9.72	10.37	10.93	11.27	11.36			
	1.50	1.01	1.89	3.13	3.53	4.11	5.04	5.92	6.43	7.68	8.79	9.85	10.52	11.10	11.46	11.57			
	≥3.00	1.01	1.90	3.46	3.56	4.14	5.08	5.96	6.47	7.74	8.87	9.94	10.62	11.21	11.58	11.71			
V(m/s) 米/秒		5																	

确切的皮带长 Belt length Correction Factor(K_L)

For section SPZ

LW	630	670	710	750	800	850	900	950	1000	1060	1120	1180	1250	1320	1400	
KL	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	
LW	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2120	2240	2380	2500	2650	2800	3000	3150	3350	3550
KL	0.98	1.00	1.01	1.01	1.02	1.02	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13

锥套式皮带轮

TB Pulley Bush



三角皮带 Strap

SPA

SPA的皮带功率表 Power rating Section SPA

Power Rating Po (kw) for $\odot=180^\circ$ and Lw=2500mm

三星皮带功率表 (仅供参考)

(m/sec)

DP (mm)	R _s	(转速) Speed of faster shaft R (rpm)																	
		200	400	720	800	900	1200	1440	1600	2000	2400	2880	3200	3600	4000	4500	5000	5500	6000
90	1.00	0.42	0.75	1.17	1.30	1.48	1.77	2.03	2.18	2.54	2.84	3.13	3.31	3.47	3.57	3.62	3.57	3.43	3.17
	1.05	0.43	0.77	1.21	1.34	1.53	1.83	2.10	2.26	2.64	2.97	3.28	3.48	3.65	3.78	3.85	3.83	3.71	3.48
	1.20	0.46	0.83	1.31	1.46	1.67	2.01	2.32	2.50	2.93	3.32	3.70	3.95	4.18	4.37	4.51	4.57	4.52	4.36
	1.50	0.48	0.87	1.38	1.54	1.77	2.14	2.48	2.67	3.15	3.58	4.01	4.29	4.57	4.80	5.00	5.11	5.11	5.01
100	≥3.00	0.50	0.90	1.43	1.60	1.84	2.22	2.58	2.78	3.29	3.75	4.21	4.52	4.83	5.09	5.32	5.47	5.51	5.44
	1.00	0.54	0.97	1.54	1.72	1.97	2.37	2.75	2.96	3.48	3.94	4.39	4.68	4.95	5.16	5.30	5.32	5.21	4.95
	1.05	0.55	0.99	1.57	1.76	2.02	2.43	2.82	3.04	3.58	4.07	4.54	4.85	5.14	5.36	5.53	5.58	5.49	5.25
	1.20	0.58	1.05	1.68	1.87	2.16	2.61	3.03	3.27	3.88	4.42	4.96	5.32	5.67	5.95	6.19	6.31	6.30	6.14
112	1.50	0.60	1.09	1.75	1.96	2.26	2.74	3.19	3.45	4.09	4.68	5.26	5.66	6.06	6.38	6.68	6.86	6.89	6.79
	≥3.00	0.61	1.12	1.80	2.02	2.33	2.83	3.29	3.56	4.24	4.85	5.47	5.89	6.32	6.67	7.00	7.21	7.29	7.22
	1.00	0.67	1.23	1.98	2.21	2.55	3.09	3.59	3.88	4.59	5.23	5.86	6.27	6.66	6.96	7.18	7.24	7.11	6.79
	1.05	0.69	1.25	2.01	2.25	2.60	3.15	3.67	3.96	4.70	5.36	6.00	6.43	6.84	7.16	7.41	7.49	7.39	7.09
125	1.20	0.71	1.31	2.12	2.37	2.74	3.33	3.88	4.20	4.99	5.71	6.42	6.91	7.37	7.75	8.08	8.23	8.20	7.98
	1.50	0.74	1.35	2.19	2.46	2.84	3.46	4.04	4.37	5.21	5.97	6.73	7.25	7.76	8.18	8.56	8.77	8.80	8.63
	≥3.00	0.75	1.38	2.24	2.51	2.91	3.54	4.14	4.48	5.35	6.14	6.94	7.48	8.02	8.47	8.88	9.13	9.19	9.06
	1.00	0.82	1.51	2.45	2.74	3.17	3.85	4.49	4.86	5.78	6.59	7.39	7.92	8.41	8.77	9.04	9.08	8.86	8.38
140	1.05	0.83	1.53	2.48	2.78	3.22	3.91	4.57	4.94	5.83	6.72	7.54	8.08	8.59	8.98	9.27	9.33	9.14	8.69
	1.20	0.86	1.59	2.59	2.90	3.36	4.09	4.78	5.18	6.17	7.07	7.96	8.55	9.12	9.57	9.93	10.07	9.96	9.57
	1.50	0.88	1.63	2.66	2.99	3.46	4.22	4.94	5.35	6.39	7.33	8.27	8.90	9.51	10.00	10.42	10.61	10.55	10.22
	≥3.00	0.90	1.66	2.71	3.05	3.53	4.31	5.04	5.47	6.53	7.50	8.47	9.13	9.77	10.29	10.74	10.97	10.94	10.65
160	1.00	0.99	1.83	2.99	3.35	3.88	4.72	5.52	5.98	7.11	8.11	9.09	9.72	10.29	10.69	10.93	10.86	10.44	9.65
	1.05	1.00	1.85	3.02	3.39	3.93	4.79	5.59	6.06	7.21	8.24	9.23	9.88	10.47	10.90	11.16	11.12	10.72	9.96
	1.20	1.03	1.91	3.13	3.51	4.07	4.96	5.81	6.29	7.50	8.59	9.65	10.35	11.00	11.49	11.83	11.85	11.54	10.84
	1.50	1.05	1.96	3.20	3.60	4.17	5.09	5.96	6.47	7.72	8.85	9.96	10.70	11.39	11.92	12.31	12.39	12.13	11.49
180	≥3.00	1.07	1.98	3.25	3.65	4.24	5.18	6.07	6.58	7.86	9.02	10.17	10.93	11.65	12.21	12.64	12.75	12.52	11.92
	1.00	1.22	2.26	3.70	4.15	4.81	5.87	6.86	7.43	8.83	10.06	11.22	11.94	12.55	12.92	13.00	12.62		
	1.05	1.23	2.28	3.73	4.19	4.86	5.93	6.93	7.51	8.93	10.18	11.36	12.10	12.73	13.12	13.23	12.87		
	1.20	1.26	2.34	3.84	4.31	5.00	6.11	7.15	7.74	9.22	10.53	11.78	12.57	13.26	13.71	13.89	13.61		
200	1.50	1.28	2.38	3.91	4.40	5.10	6.24	7.30	7.92	9.44	10.79	12.09	12.92	13.65	14.14	14.38	14.15		
	≥3.00	1.29	2.41	3.96	4.45	5.17	6.32	7.41	8.03	9.58	10.96	12.29	13.15	13.91	14.43	14.70	14.51		
	1.00	1.44	2.68	4.40	4.94	5.73	6.99	8.17	8.84	10.48	11.89	13.18	13.93	14.50	14.72	14.48			
	1.05	1.45	2.70	4.43	4.98	5.78	7.05	8.24	8.92	10.58	12.02	13.32	14.09	14.68	14.93	14.71			
224	1.20	1.48	2.76	4.54	5.10	5.92	7.23	8.46	9.16	10.88	12.37	13.74	14.57	15.21	15.52	15.37			
	1.50	1.50	2.80	4.61	5.19	6.02	7.36	8.61	9.33	11.09	12.63	14.05	14.91	15.60	15.95	15.86			
	≥3.00	1.51	2.83	4.66	5.24	6.09	7.44	8.72	9.44	11.24	12.80	14.26	15.14	15.86	16.24	16.18			
	1.00	1.66	3.10	5.09	5.72	6.64	8.09	9.44	10.21	12.06	13.62	14.96	15.68	16.11	16.07				
250	1.05	1.67	3.12	5.13	5.76	6.68	8.13	9.52	10.29	12.16	13.74	15.11	15.84	16.29	16.28				
	1.20	1.70	3.18	5.23	5.88	6.82	8.35	9.73	10.53	12.46	14.09	15.53	16.31	16.82	16.87				
	1.50	1.72	3.22	5.30	5.97	6.93	8.46	9.89	10.70	12.68	14.35	15.84	16.66	17.21	17.30				
	≥3.00	1.73	3.25	5.35	6.02	7.00	8.54	9.99	10.81	12.82	14.52	16.04	16.89	17.47	17.58				
280	1.00	1.92	3.59	5.91	6.64	7.70	9.38	10.93	11.80	13.86	15.53	16.85	17.42	17.54					
	1.05	1.93	3.61	5.95	6.68	7.75	9.44	11.00	11.88	13.96	15.65	16.99	17.59	17.72					
	1.20	1.96	3.67	6.05	6.80	7.89	9.62	11.22	12.11	14.26	16.00	17.41	18.06	18.25					
	1.50	1.98	3.72	6.12	6.89	7.99	9.75	11.37	12.29	14.48	16.26	17.72	18.41	18.64					
315	≥3.00	2.00	3.74	6.17	6.94	8.06	9.83	11.48	12.40	14.62	16.43	17.93	18.63	18.90					
	1.00	2.20	4.12	6.79	7.62	8.84	10.74	12.48	13.44	15.68	17.38	18.55	18.83						
	1.05	2.21	4.15	6.82	7.67	8.89	10.80	12.55	13.52	15.78	17.50	18.69	19.00						
	1.20	2.24	4.20	6.93	7.78	9.03	10.98	12.77	13.76	16.08	17.86	19.11	19.47						
355	1.50	2.26	4.25	7.00	7.87	9.13	11.11	12.92	13.93	16.29	18.12	19.42	19.82						
	≥3.00	2.28	4.28	7.05	7.93	9.20	11.19	13.03	14.05	16.44	18.29	19.62	20.04						
V(m/s) 米/秒		5 10 15 20 25 30 35 40																	
Sheaves		(静平衡) Statically balanced										(重负) Heavy duty							
												(动平衡) Dynamically balanced							

确切的皮带长 Belt length Corrcion Factor(K_L)

For section SPA

LW	800	850	900	950	1000	1060	1120	1180	1250	1320	1400	1500	1600	1700	1800
KL	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95
LW	1900	2000	2120	2240	2360	2500	2650	2800	3000	3150	3350	3550	3750	4000	4500
KL	0.96	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.07	1.03	1.08	1.09

锥套式皮带轮 TB Pulley Bush

三角皮带 Strap

SPB

SPB的皮带功率表 Power rating Section SPB

Power Rating Po (kw) for $\alpha=180^\circ$ and $L_w=3550\text{mm}$

三星皮带功率表 (仅供参考)

(m/sec)

DP (mm)	Rs	(转速) Speed of faster shaft R(rpm)																
		200	400	720	800	960	1200	1440	1600	2000	2400	2880	3200	3600	4000	4500		
140	1.00	1.20	2.16	3.43	3.82	4.38	5.25	6.04	6.48	7.52	8.35	9.02	9.32	9.43	9.25	8.58		
	1.05	1.22	2.20	3.51	3.91	4.49	5.39	6.21	6.66	7.74	8.62	9.34	9.68	9.83	9.69	9.08		
	1.20	1.29	2.33	3.73	4.17	4.79	5.77	6.67	7.18	8.39	9.39	10.26	10.72	11.00	10.99	10.54		
	1.50	1.33	2.43	3.90	4.36	5.02	6.06	7.02	7.56	8.86	9.96	10.93	11.48	11.85	11.94	11.61		
	≥3.00	1.36	2.49	4.01	4.48	5.17	6.25	7.25	7.81	9.18	10.34	11.38	11.98	12.41	12.56	12.31		
160	1.00	1.56	2.85	4.58	5.12	5.89	7.10	8.21	8.83	10.30	11.48	12.44	12.88	13.03	12.77	11.80		
	1.05	1.58	2.89	4.66	5.21	6.00	7.23	8.37	9.01	10.52	11.75	12.76	13.24	13.43	13.22	12.31		
	1.20	1.65	3.02	4.88	5.46	6.30	7.62	8.84	9.53	11.17	12.53	13.68	14.27	14.60	14.51	13.76		
	1.50	1.69	3.12	5.05	5.65	6.53	7.91	9.19	9.91	11.64	13.10	14.36	15.03	15.45	15.46	14.83		
	≥3.00	1.73	3.18	5.16	5.78	6.68	8.10	9.41	10.16	11.96	13.47	14.80	15.53	16.02	16.09	15.53		
180	1.00	1.92	3.53	5.71	6.39	7.38	8.91	10.33	11.11	12.97	14.44	15.58	16.06	16.11	15.59	14.04		
	1.05	1.94	3.57	5.79	6.48	7.48	9.05	10.49	11.29	13.19	14.71	15.90	16.42	16.51	16.04	14.54		
	1.20	2.01	3.70	6.02	6.74	7.79	9.44	10.96	11.81	13.84	15.48	16.82	17.45	17.68	17.33	16.00		
	1.50	2.05	3.80	6.18	6.93	8.02	9.72	11.30	12.19	14.31	16.05	17.50	18.21	18.53	18.28	17.07		
	≥3.00	2.08	3.86	6.29	7.06	8.16	9.91	11.53	12.44	14.62	16.43	17.95	18.71	19.10	18.90	17.77		
200	1.00	2.27	4.20	6.83	7.65	8.84	10.69	12.39	13.33	15.52	17.21	18.43	18.83	18.62	17.63			
	1.05	2.30	4.25	6.91	7.74	8.95	10.83	12.55	13.51	15.74	17.47	18.75	19.18	19.02	18.02			
	1.20	2.36	4.38	7.14	8.00	9.25	11.22	13.02	14.02	16.39	18.25	19.67	20.22	20.18	19.37			
	1.50	2.41	4.47	7.30	8.19	9.48	11.50	13.36	14.40	16.86	18.82	20.35	20.98	21.04	20.32			
	≥3.00	2.44	4.53	7.41	8.32	9.63	11.69	13.59	14.65	17.17	19.20	20.79	21.48	21.60	20.95			
224	1.00	2.70	5.01	8.16	9.15	10.57	12.78	14.79	15.89	18.41	20.26	21.41	21.55	20.79				
	1.05	2.72	5.05	8.24	9.24	10.67	12.91	14.95	16.07	18.63	20.53	21.73	21.90	21.19				
	1.20	2.78	5.18	8.47	9.50	10.98	13.30	15.42	16.59	19.28	21.30	22.65	22.94	22.35				
	1.50	2.83	5.27	8.63	9.69	11.21	13.59	15.76	16.97	19.76	21.87	23.33	23.70	23.21				
	≥3.00	2.86	5.34	8.74	9.81	11.36	13.77	15.99	17.22	20.07	22.25	23.78	24.20	23.77				
250	1.00	3.15	5.87	9.58	10.74	12.40	14.98	17.29	18.54	21.33	23.20	24.00	23.09					
	1.05	3.17	5.91	9.66	10.83	12.51	15.11	17.45	18.72	21.55	23.47	24.38	24.04					
	1.20	3.24	6.04	9.88	11.09	12.82	15.50	17.92	19.24	22.20	24.26	25.30	25.08					
	1.50	3.29	6.14	10.05	11.23	13.04	15.79	18.27	19.62	22.67	24.82	25.98	25.84					
	≥3.00	3.32	6.20	10.16	11.40	13.19	15.97	18.49	19.87	22.99	25.20	26.43	26.43					
280	1.00	3.67	6.85	11.19	12.54	14.47	17.44	20.05	21.44	24.39	26.10	26.30						
	1.05	3.70	6.89	11.27	12.63	14.58	17.57	20.21	21.62	24.61	26.73	26.61						
	1.20	3.76	7.02	11.50	12.89	14.89	17.96	20.68	22.14	25.26	27.14	27.54						
	1.50	3.81	7.12	11.66	13.08	15.11	18.24	21.03	22.51	25.73	27.71	28.21						
	≥3.00	3.84	7.18	11.77	13.20	15.26	18.43	21.25	22.77	26.05	28.09	28.66						
315	1.00	4.28	7.98	13.04	14.60	16.82	20.18	23.08	24.57	27.51	28.72	27.67						
	1.05	4.30	8.03	13.11	14.69	16.93	20.32	23.24	24.75	27.73	28.99	27.99						
	1.20	4.36	8.16	13.34	14.95	17.23	20.71	23.71	25.27	28.38	29.77	28.91						
	1.50	4.41	8.25	13.51	15.14	17.46	20.99	24.06	25.65	28.85	30.34	29.58						
	≥3.00	4.44	8.32	13.62	15.26	17.61	21.18	24.28	25.90	29.17	30.71	30.03						
355	1.00	4.96	9.26	15.10	16.89	19.41	23.16	26.28	27.80	30.62	30.62							
	1.05	4.98	9.31	15.18	16.98	19.52	23.30	26.44	27.98	30.64	30.89							
	1.20	5.04	9.44	15.40	17.24	19.83	23.69	26.91	28.50	31.29	31.66							
	1.50	5.09	9.53	15.57	17.43	20.05	23.97	27.25	28.88	31.76	32.23							
	≥3.00	5.12	9.60	15.68	17.55	20.20	24.16	27.48	29.13	32.08	32.61							
400	1.00	5.72	10.68	17.36	19.38	22.21	26.29	29.50	30.94	32.77								
	1.05	5.74	10.73	17.44	19.47	22.31	26.42	29.66	31.12	33.00								
	1.20	5.80	10.86	17.67	19.73	22.62	26.81	30.13	31.64	33.64								
	1.50	5.85	10.95	17.83	19.92	22.84	27.10	30.47	32.02	34.12								
	≥3.00	5.85	11.02	17.94	20.05	22.99	27.29	30.70	32.27	34.43								
V(m/s) 米/秒		5	10	15	20	25	30	35	40									
Sheaves		(标准) Standard duty															(重负) Heavy duty	
		(静平衡) Statically balanced										(动平衡) Dynamically balanced						

确切的皮带长 Belt length Correction Factor (K_L)

For section SPB

Lw	1250	1320	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2120	2240	2360	2500	2650	2800	3000
K_L	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.9	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97
LW	3150	3350	3550	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5300	5600	6000	6300	6700	7100	8000
K_L	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12	1.14



锥套式皮带轮

TB Pulley Bush

三角皮带 Strap

SPC

SPC的皮带功率表 Power rating Section SPC

Power Rating Po(kw)for $\phi=180^\circ$ and Lw=5600mm

三星皮带功率表 (仅供参考)

(m/sec)

DP (mm)	Rs	(转速) Speed of faster shaft R(rpm)																		
		200	300	400	500	600	720	800	960	1200	1440	1600	1800	2000	2200	2400	2880	3200		
224	1.00	3.61	5.11	6.52	7.86	9.14	10.35	11.51	13.14	15.57	17.64	18.69	19.86	20.73	21.31	21.55	20.78	18.78		
	1.05	3.67	5.20	6.65	8.02	9.32	10.56	11.75	13.43	15.94	18.08	19.18	20.41	21.35	21.98	22.28	21.65	19.76		
	1.20	3.85	5.47	7.00	8.46	9.85	11.18	12.46	14.27	17.00	19.37	20.60	22.00	23.12	23.93	24.41	24.17	22.60		
	1.50	3.98	5.66	7.26	8.78	10.24	11.64	12.98	14.89	17.78	20.31	21.63	23.17	24.42	25.36	25.97	26.02	24.67		
	≥3.00	4.06	5.79	7.43	9.00	10.50	11.94	13.32	15.29	18.30	20.93	22.32	23.94	25.27	26.30	27.00	27.25	26.04		
250	1.00	4.45	6.33	8.12	9.81	11.43	12.98	14.46	16.54	19.66	22.29	23.63	25.10	26.18	26.85	27.07	25.78	22.87		
	1.05	4.51	6.43	8.24	9.96	11.61	13.19	14.70	16.83	20.02	22.74	24.12	25.65	26.79	27.52	27.81	26.65	23.85		
	1.20	4.69	6.69	8.59	10.41	12.15	13.81	15.41	17.67	21.09	24.02	25.53	27.24	28.56	29.47	29.93	29.18	26.68		
	1.50	4.82	6.89	8.85	10.73	12.54	14.27	15.93	18.29	21.87	24.96	26.57	28.41	29.86	30.90	31.49	31.03	28.76		
	≥3.00	4.90	7.02	9.02	10.95	12.79	14.57	16.27	18.70	22.38	25.59	27.26	29.18	30.72	31.84	32.52	32.25	30.13		
280	1.00	5.41	7.73	9.93	12.04	14.04	15.96	17.80	20.38	24.22	27.43	29.02	30.72	31.90	32.51	32.51	30.04			
	1.05	5.47	7.82	10.06	12.19	14.23	16.18	18.04	20.67	24.59	27.87	29.51	31.27	32.51	33.19	33.25	30.91			
	1.20	5.65	8.09	10.41	12.63	14.76	16.80	18.75	21.51	25.65	29.16	30.93	32.87	34.28	35.13	35.37	33.44			
	1.50	5.78	8.28	10.67	12.96	15.15	17.25	19.27	22.13	26.43	30.10	31.97	34.04	35.58	36.56	36.93	35.29			
	≥3.00	5.86	8.41	10.84	13.17	15.41	17.55	19.61	22.54	26.94	30.72	32.65	34.81	36.44	37.50	37.96	36.51			
315	1.00	6.52	9.35	12.03	14.60	17.05	19.39	21.61	24.74	29.33	33.08	34.87	36.67	37.75	38.04	37.48				
	1.05	6.58	9.44	12.16	14.75	17.23	19.60	21.86	25.03	29.70	33.52	35.36	37.22	38.36	38.72	38.22				
	1.20	6.76	9.71	12.51	15.19	17.76	20.22	22.57	25.87	30.76	34.80	36.77	38.81	40.13	40.66	40.34				
	1.50	6.89	9.90	12.77	15.52	18.15	20.67	23.09	26.49	31.54	35.74	37.81	39.98	41.43	42.09	41.90				
	≥3.00	6.98	10.03	12.94	15.73	18.41	20.97	23.43	26.90	32.06	36.37	38.50	40.76	42.29	43.04	42.93				
355	1.00	7.78	11.18	14.40	17.48	20.42	23.21	25.86	29.56	34.88	39.04	40.90	42.58	43.24	42.80					
	1.05	7.84	11.27	14.52	17.63	20.60	23.43	26.11	29.85	35.25	39.48	41.39	43.13	43.85	43.47					
	1.20	8.02	11.53	14.88	18.08	21.13	24.05	26.82	30.69	36.31	40.76	42.81	44.72	45.62	45.42					
	1.50	8.15	11.73	15.14	18.40	21.52	24.50	27.34	31.30	37.09	41.71	43.85	45.89	46.92	46.85					
	≥3.00	8.23	11.86	15.31	18.61	21.78	24.80	27.68	31.71	37.60	42.33	44.53	46.66	47.78	47.79					
400	1.00	9.18	13.21	17.03	20.67	24.13	27.41	30.50	34.75	40.71	45.06	46.80	47.98	47.73						
	1.05	9.25	13.30	17.15	20.82	24.32	27.63	30.74	35.40	41.08	45.51	47.29	48.53	48.34						
	1.20	9.42	13.57	17.51	21.27	24.85	28.25	31.45	35.88	42.14	46.79	48.70	50.12	50.11						
	1.50	9.55	13.76	17.17	21.59	25.24	28.70	31.97	36.50	42.92	47.73	49.74	51.29	51.41						
	≥3.00	9.64	13.89	17.94	21.81	25.49	29.00	32.32	36.91	43.43	48.35	50.43	52.06	52.27						
450	1.00	10.73	15.44	19.91	24.15	28.16	31.94	35.46	40.23	46.64	50.82	52.12	52.26							
	1.05	10.79	15.53	20.03	24.30	28.35	32.15	35.70	40.52	47.00	51.27	52.61	52.81							
	1.20	10.97	15.80	20.39	24.75	28.86	32.77	36.41	41.36	48.07	52.55	54.03	54.40							
	1.50	11.10	15.99	20.65	25.07	29.27	33.23	36.93	41.98	48.85	53.49	55.06	55.57							
	≥3.00	11.18	16.12	20.82	25.28	29.52	33.53	37.27	42.38	49.36	54.12	55.75	56.34							
500	1.00	12.26	17.65	22.74	27.56	32.09	36.31	40.20	45.37	51.93	55.51	56.02								
	1.05	12.32	17.74	22.87	27.71	32.27	36.52	40.45	45.66	52.30	55.96	56.51								
	1.20	12.50	18.00	23.22	28.15	32.80	37.14	41.16	46.50	53.36	57.24	57.92								
	1.50	12.63	18.20	23.48	28.48	33.19	37.60	41.68	47.12	54.14	58.18	58.96								
	≥3.00	12.71	18.33	23.65	28.69	33.45	37.90	42.02	47.52	54.66	58.80	59.65								
560	1.00	14.08	20.26	26.08	31.56	36.65	41.34	45.60	51.06	57.38	59.58									
	1.05	14.14	20.35	26.21	31.71	36.84	41.56	45.84	51.35	57.74	60.02									
	1.20	14.32	20.62	26.56	32.15	37.37	42.18	46.55	52.19	58.80	61.31									
	1.50	14.45	20.81	26.82	32.48	37.76	42.63	47.07	52.81	59.58	62.25									
	≥3.00	14.53	20.94	26.99	32.69	38.01	42.93	47.41	53.22	60.10	62.67									
630	1.00	16.18	23.26	29.90	36.08	41.76	46.90	51.44	56.99	62.35										
	1.05	16.24	23.35	30.02	36.23	41.95	47.12	51.69	57.28	62.71										
	1.20	16.41	23.62	30.38	36.68	42.48	47.74	52.39	58.12	63.77										
	1.50	16.54	23.81	30.64	37.00	42.87	48.19	52.91	58.74	64.55										
	≥3.00	16.63	23.94	30.81	37.22	43.13	48.49	53.26	59.14	65.07										
V(m/s) 米/秒		10 15 20 25 30 35 40																		
Sheaves		(标准) Standard duty																	(重负) Heavy duty	
		(静平衡) Statically balanced									(动平衡) Dynamically balanced									

确切的皮带长 Belt length Correction Factor (K_L)

For section SPC

Lw	2240	2360	2500	2650	2800	3000	3150	3350	3550	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
K _L	0.83	0.84	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	
Lw	5300	5600	6000	6300	6700	7100	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10600	11200	11800	12500
K _L	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14